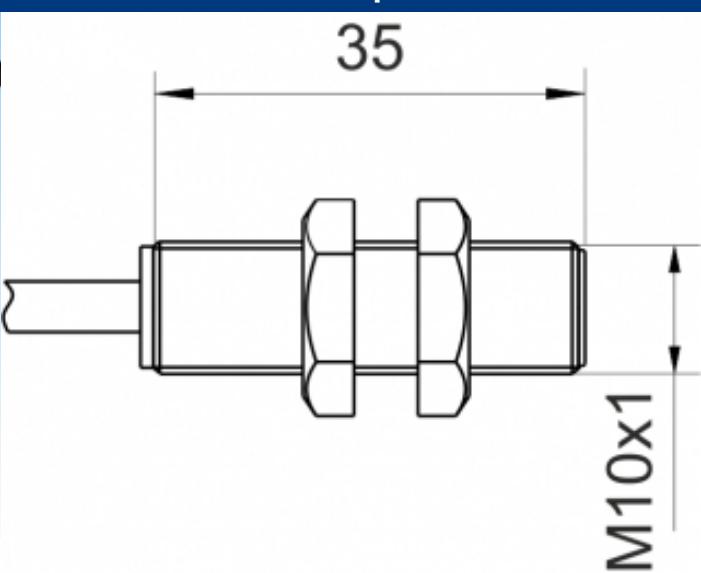


[Artikel Webseite anzeigen](#)**Produktbeschreibung****induktiver Sensor Pick-Up**

Name	KJ4-M10MB35-VK
Artikelnummer	08317130100
Matchcode	9913-0100
Schaltabstand einstellbar	ja
Schaltabstand	4 mm
Einbau	 bündig
Anschluss	 Kabel
Maße (in mm)	Feingewinde M10 x 35

Technische Daten

Besonderheiten	PickUp Sensor zum Betrieb an Schaltverstärkern Anschluss über BNC-Stecker
maximale Schaltfrequenz	5000 Hz
Hysterese	bei Sn = 2,0 < 0,04mm
Betriebstemperatur	-10 ° C bis 70 ° C
Reproduzierbarkeit	≤ 0,01 mm
Schutzart	IP67
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PA 6.6
Kabellänge	2 m
Kabelmaterial	KOAX PVC LI2YDY
Kabelquerschnitt	1x1,0 mm ²
FIT / MTTF nach SIEMENS-Norm 29500	6,56 / 17402y

Fehler und Änderungen vorbehalten