


MB-DIM 2


PWM-Dimmer für Maschinenbeleuchtungen

- Optimale Anpassung der Beleuchtungsintensität an die Erfordernisse
- Einfaches Handling und Inbetriebnahme durch "Plug & Play"
- Effizientes PWM-Dimm-Verfahren
- Für alle Maschinenbeleuchtungen mit Gerätestecker
- Hohe Strombelastbarkeit
- Triggersignal durchgeschleift

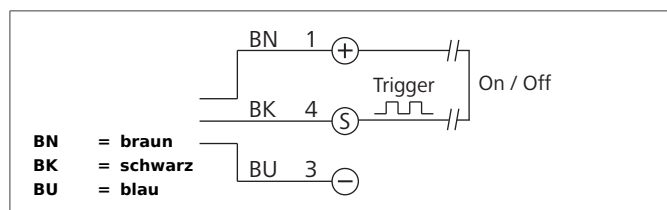

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

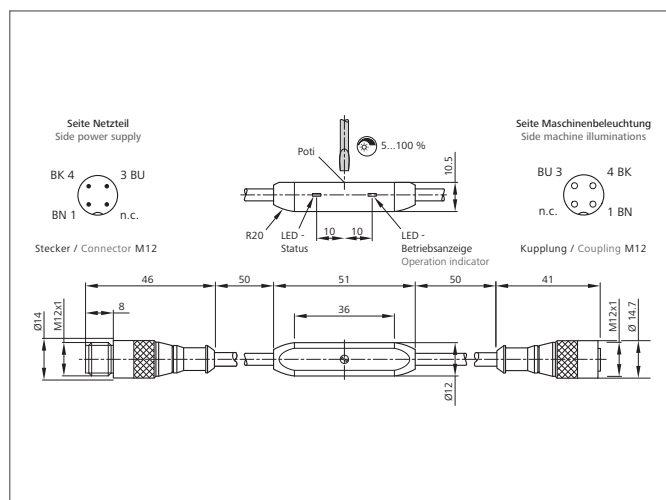

TECHNISCHE DATEN (typ.)	
Funktionsprinzip	+20°C, 24V DC
Besonderheiten	Puls-Weiten-Modulation (PWM)
Strombelastbarkeit	Plug & Play-fähig, Triggereingang
Betriebsspannung	4000 mA max
Leerlaufstrom	24 V DC ± 5%
Einstellung Beleuchtungsstärke	< 20 mA, (24 V DC)
Triggereingang	Potentiometer, 5 ... 100%
Verpolschutz	Pin 4
Anzeige	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	LED: grün - Betrieb, gelb - Status
Schutzart	-20 ... +70 °C
Schutzklasse	IP 67
Geeignet für	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Gehäusematerial	Maschinenbeleuchtungen mit Gerätestecker M12
Anschluss	Kunststoff
Anschluss 2	Stecker, M12, 3-polig
Lieferumfang	Buchse, M12, 3-polig, gerade
	Dimmer und Befestigungsschelle