



DCCK 12 M 02 NOK-IBSL

Détecteur inductif de proximité

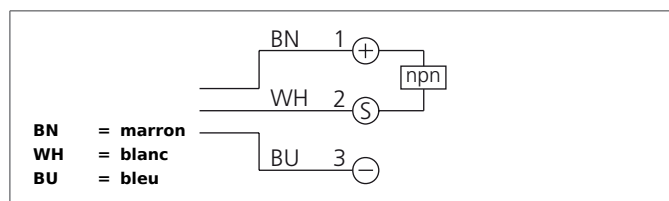


- Amplificateur intégré
- Protection contre les court-circuits
- Suppression d'impulsion de démarrage
- LED
- Raccord métallique

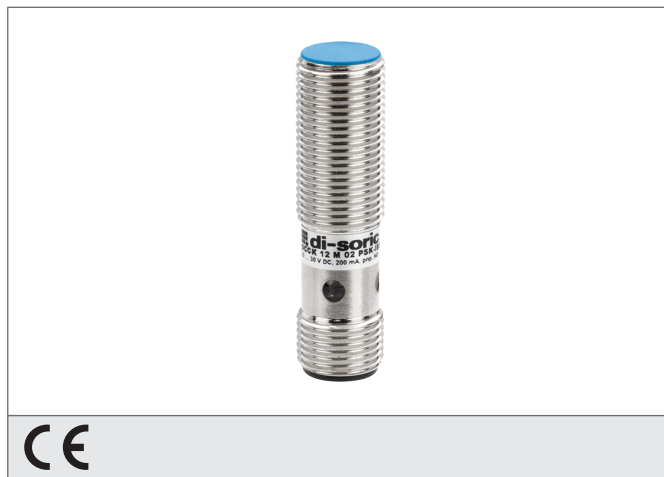

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

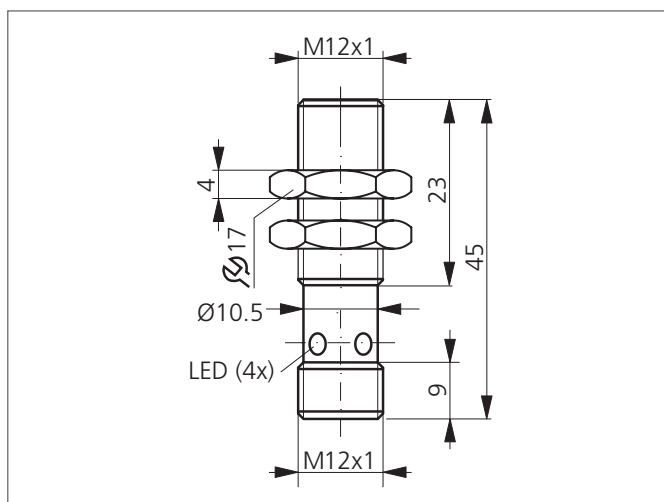

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)		+20°C, 24V DC
Principe de fonctionnement		inductif
Évaluation		digital
Dimensions		M12 x 1 (thread)
Dimensions		Vis
Montage		noyé
Portée de détection		2 mm
Plaque de mesure standardisée		12 x 12 x 1 mm
Tension d'alimentation		10 ... 30 V DC
Courant à vide		< 10 mA
Sortie de commutation		npn, 200 mA, NC
Hystérésis		10 %
Charge aux chocs et vibrations		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Chute de tension		< 2,0 V
Fréquence de fonctionnement		3000 Hz
Température ambiante, fonctionnement		-25 ... +70 °C
Protection diélectrique		500 V
Indice de protection		IP 67
Matériau du boîtier		laiton
Connexion		Connecteur, M12