

## Zubehör


### Verbindungsleitung

Typbezeichnung **S1W-M12A8/BW-1PU**

Artikelnummer **6075689085**

#### Kontaktbelegung

1) WH	■ 1
2) BN	■ 2
3) GN	■ 3
4) YE	■ 4
5) GY	■ 5
6) PK	■ 6
7) BU	■ 7
8) RD	■ 8

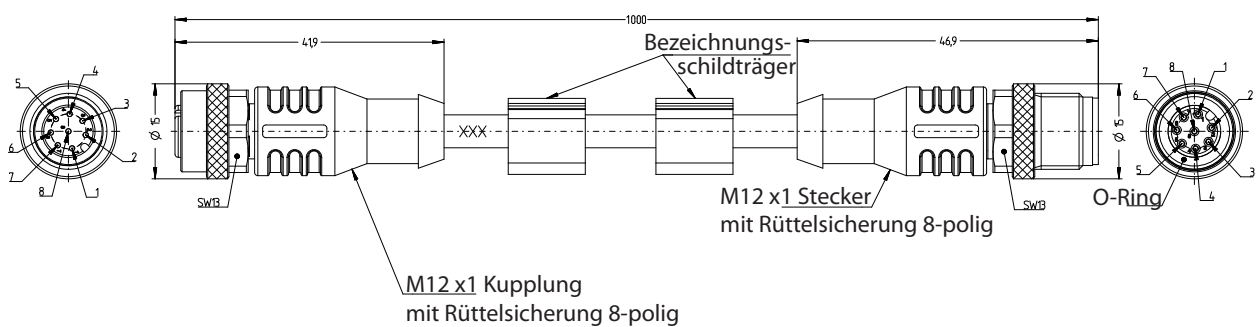

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V
Strombelastbarkeit	2 A bei 40 °C
Isolationswiderstand	≥100 MΩ

#### Mechanische Daten

Anschlussart	M12x1, 8-polig (A-Codierung)
Kabel	LiF9YH-11YH 8 x 0,25 mm <sup>2</sup> x 1 m +50 mm, Außenmantel PUR UL, schwarz
Umspritzung	TPU
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +90 °C
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68 (nur im gesteckten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)