


MB-DIM 2


Variateur PWM pour éclairage pour machine

- Perfect adaption of the lighting intensity to the requirements
- Simple handling and commissioning by "plug & play"
- Efficient PWM dimming procedure
- Pour toutes les éclairages pour machine avec connecteur
- Haute capacité de charge
- Signal de déclenchement bouclé

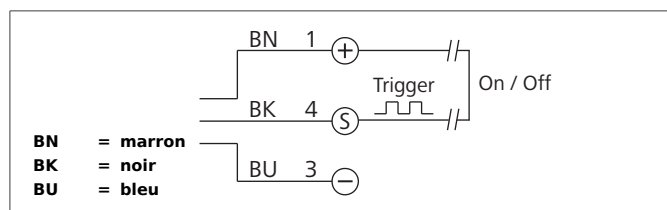

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

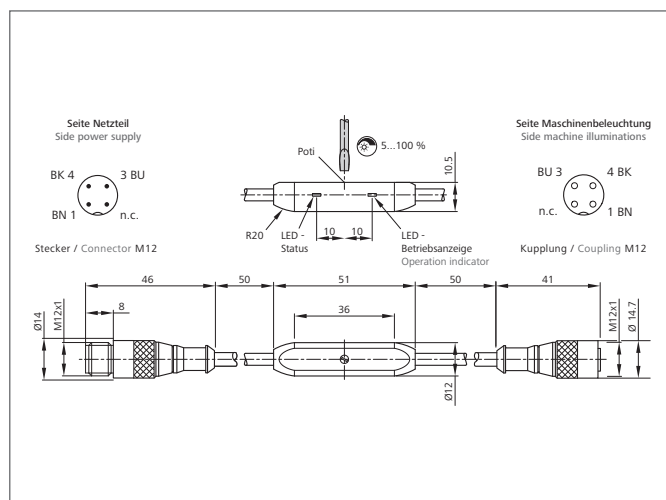

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	
Principe de fonctionnement	+20°C, 24V DC
Caractéristiques	Modulation de largeur d'impulsion (PWM)
Capacité de charge	Plug & Play, Entrée de déclenchement
Tension d'alimentation	4000 mA max
Courant à vide	24 V DC $\pm$ 5%
Réglage de l'intensité lumineuse	< 20 mA, (24 V DC)
Entrée de déclenchement	Potentiomètre, 5 ... 100%
Protection contre les inversions de polarité	broche 4
Affichage	Oui
Température ambiante, fonctionnement	LED : vert - fonctionnement, jaune - status
Indice de protection	-20 ... +70 °C
Classe de protection	IP 67
Approprié pour	III, Répond au domaine de la basse tension (BT)
Matériau du boîtier	Éclairage pour machine avec connecteur M12
Connexion	plastiques
Connexion 2	Connecteur, M12, 3 pôles
Contenu de la livraison	Prise, M12, 3 pôles, droit
	Variateur et collier de fixation