
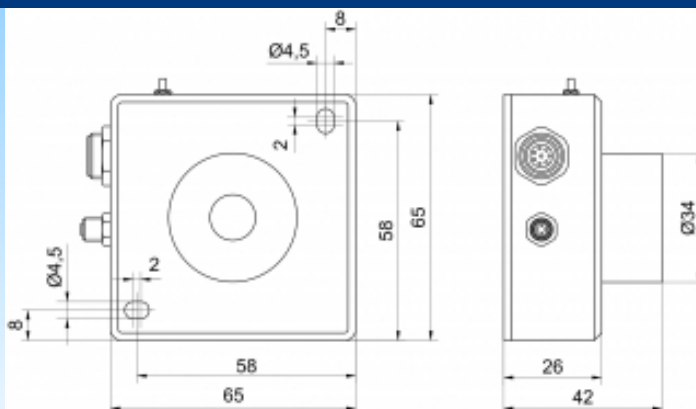


[Artikel Webseite anzeigen](#)


Produktbeschreibung

Farbsensor

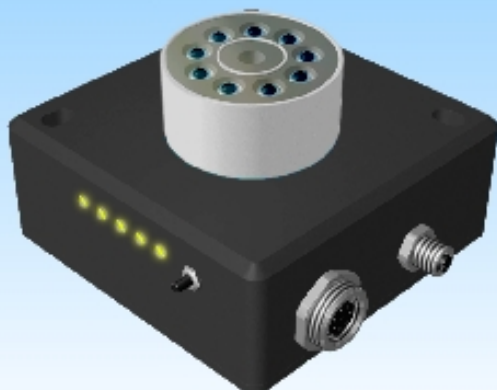


Name	SPECTRO-3-30-FCL-CL
Artikelnummer	08386229643
Schaltart	 digital
Signalart	PNP/NPN
Lichtart	 Weißlicht
Anschluss	 Buchse
Polschema	

SPS
Binder 712, 8 pol.



1 wh GND (0V)
2 bn +24V DC ($\pm 10\%$)
3 gn IN 0
4 ye OUT 0
5 gy OUT 1
6 pk OUT 2
7 bu OUT 3
8 rd OUT 4

PC
Binder 707, 4 pol.



1 +24V DC
2 GND (0V)
3 RxD
4 TxD

Maße (in mm)

Q 65 x 26 (+16) x 65

Technische Daten

Besonderheiten	Großer Dynamikbereich durch fokussierten Weißlicht-Betrieb, Farb- und Graustufenerkennung
Betriebsspannung	22,60 - 26,40 V DC
Laststrom max	100 mA
Leerlaufstrom	320 mA
maximale Schaltfrequenz	30 kHz
Temperaturdrift	< 0,01 %/ °C
Reproduzierbarkeit	+/- 1 Digit im x,y Farbbereich bei 12-Bit-A/D-Wandlung
Schaltzustandsanzeige	LED
Ausgang digital	OUT 0 ... OUT 4, digital (0V/+Ub), 100 mA max. Schaltstrom npn-, pnp-fähig (Hell-, Dunkelschaltung umschaltbar)
Fremdlicht natürlich	5000 Lux im AC-Betrieb
Fremdlicht künstlich	5000 Lux im AC-Betrieb
Material Lichtaustritt	Glas
Impulsverlaengerung	einstellbar/ adjustable 0 ms ... 100 ms
Verstaerkungsfaktor einstellbar	8 fach/ 8-fold
Toleranzgrenze einstellbar	ja
Arbeitsbereich	von 10 bis 100 mm
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP64 (Optik IP67)
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2
Gehäusematerial	Aluminium
Anschlussdetails	Verbindung zur SPS: 8-pol. Flanschdose (Binder Serie 712), Verbindung zum PC: 4-pol. Flanschdose (Binder Serie 707)
Schnittstelle/ Interface	RS232, parametrierbar unter Windows®/ parameterisable under Windows®
Farbspeicher/ Color memory	nichtflüchtiges EEPROM, max. 31 Farben/ non-volatile EEPROM, 31 colors max.
Mittelwertbildung/ Averaging	zuschaltbar (über max. 32768 Werte)/ shiftable (over 32768 values max.)
Teach In	über PC, SPS oder Taster/ via PC, PLC, or push button

distance of 30 mm)

Spotdurchmesser/ Size of light spot

12 mm (typ.) bei 30 mm Abstand/ typ. 12 mm (at a

Fehler und Änderungen vorbehalten