ST 7PNG

Testeur de détecteur

- Teach output for remote teach
- Détection automatique pnp/npn/push-pull
- Signal visuel et acoustique
- Buzzer désactivable
- Operation via batteries and external power supply
- Douille à action rapide
- Arrêt automatique
- Compact design and low weight
- Shock protection trough silicone casing



BN = marron
BU = bleu
BK = noir
WH = blanc

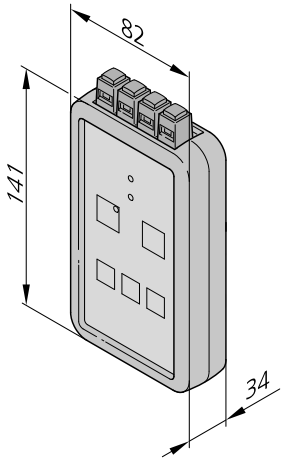

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	+20°C, 24V DC
Dimensions	141 x 82 x 34 mm (Dimensions)
Courant à vide	< 40 mA
Tension de sortie	18 V DC
Indice de protection	IP 21
Application	Détecteurs pnp, npn et push-pull
Connexion	Prises à action rapide
Limitation de courant	60 mA in battery operation, 240 mA in operation with external power supply
Contenu de la livraison	3 x piles alcalines 1,5 V type AA