ST 7PNG

Comprobador de sensores

- Salida de teach para teach-in remoto
- Detecció automática de PNP/NPN/Push Pull
- Señal óptica y acústica
- El zumbador puede ser apagado
- Funcionamiento con baterías o alimentación externa
- Borneras de conexión rápida
- Apagado automático
- Diseño compacto y ligero
- Protección a golpes gracias a carcasa de silicona



BN = marrón
BU = azul
BK = negro
WH = blanco

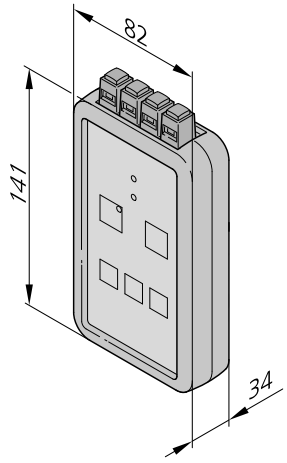

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	+20°C, 24V DC
Tamaño	141 x 82 x 34 mm (dimensiones de la carcasa)
Corriente en vacío	< 40 mA
Tensión de salida	18 V DC
Técnica de protección	IP 21
Aplicación	Sensores pnp, npn y push-pull
Conexión	Zócalo de actuación rápida
Límite de corriente	60 mA en modo batería, 240 mA en funcionamiento con una fuente externa
Scope of delivery	3 x 1,5 V baterías alcalinas Tipo AA