



MS 70 PSL-K-BS

Detector magnético

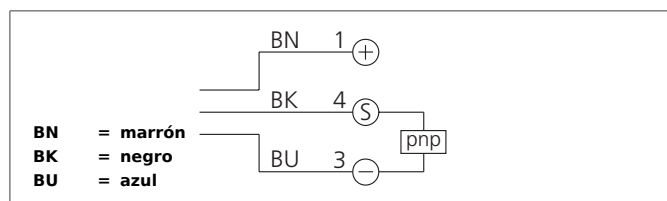


- Reconocimiento del flujo de corriente en cables de soldadura
- Diseño compacto
- Liviano
- Cable con conector M12
- Ranura de ajuste para un montaje sencillo

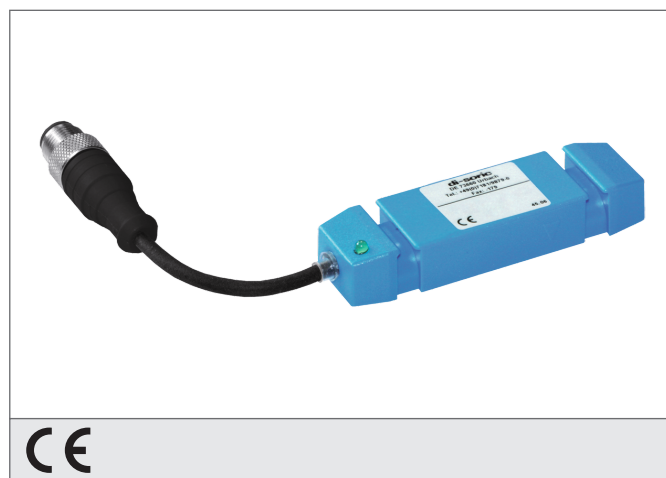

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

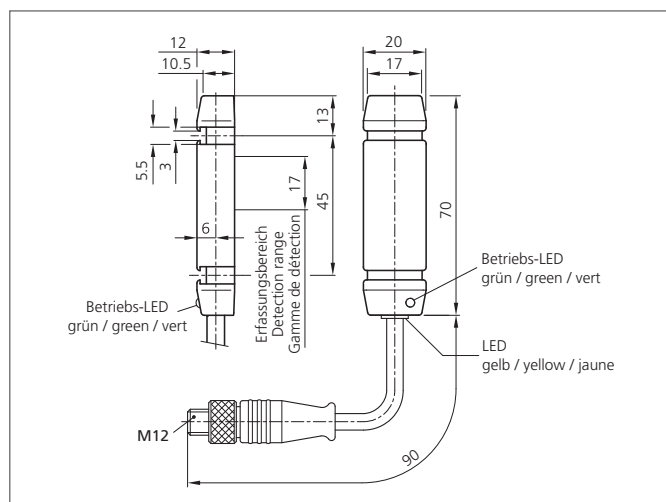

TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
Tensión de alimentación		10 ... 30 V DC
Corriente en vacío		< 10 mA
Salida de conmutación		pnp, 200 mA, NO
Campo magnético activo		5 mT
Tipo de campo		AC/DC, frequency afflicted
Extensión del pulso		150 ms
Display		LED: amarillo - señal de salida
Caída de tensión		< 2,0 V
Tiempo de activación / desactivación		0,06 ms
Temperatura ambiente, operación		-25 ... +70 °C
Resistencia Tensión de aislamiento		500 V
Técnica de protección		IP 67
material de la carcasa		Plásticos (polycarbonato - PC)
Conexión		Conector, M12, 3-polos