



MZEC 3.7 VPS-K-B3

Sensor de cilindro

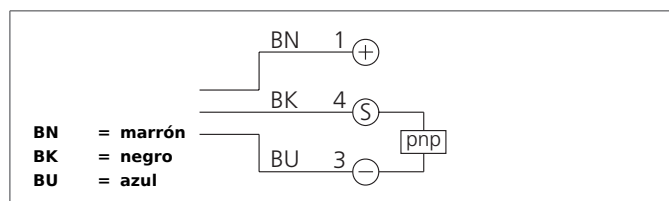


- Para cilindros neumáticos con ranura circular 3,7 mm
- Diseño corto
- Elemento de fijación de acero inoxidable
- Cable extraflexible
- Electrónica integral
- Alta repetibilidad
- Elevado grado de protección

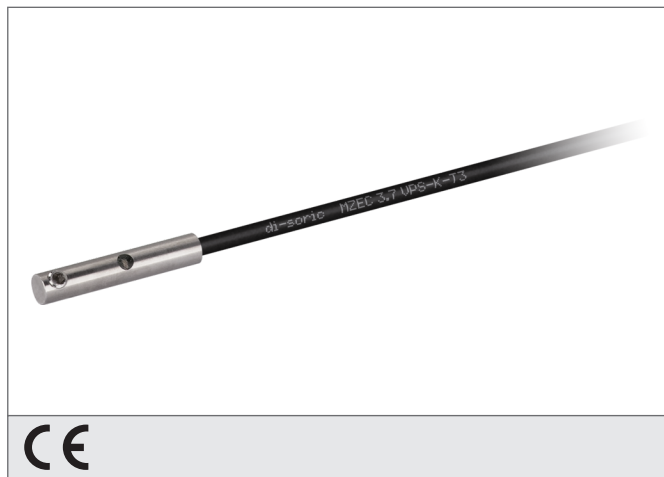

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

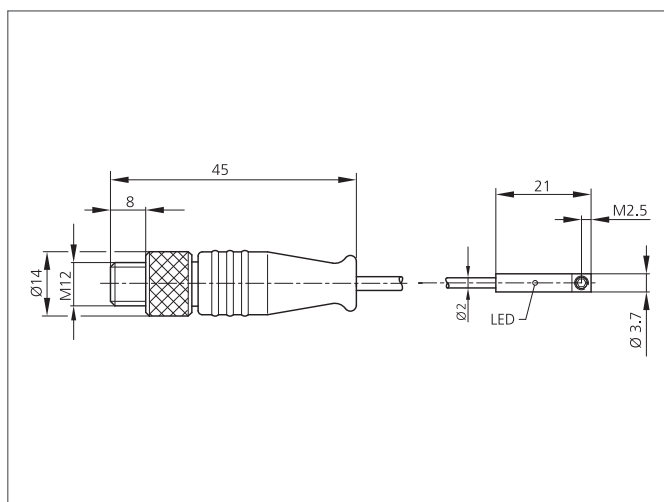

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	
Cylinder groove	+20°C, 24V DC
Fijación	Ranura C 3,7mm, Montaje en dirección longitudinal a la ranura
Potencia máxima	Tornillo de bloqueo, Tornillo Allen 1,3 mm
Tensión de alimentación	100 mA, No protegido frente a cortocircuitos, Protección contra inversión de polaridad
Corriente en vacío	10 ... 30 V DC
Salida de conmutación	< 11 mA
Contact rating	pnp, 100 mA, NO
Display	3 W máx. (30 V, 100 mA)
Caída de tensión	LED: amarillo - señal de salida
Frecuencia de conmutación	< 2,0 V
Reproductibilidad	1000 Hz
Temperatura ambiente, operación	< 0,1 mm
Resistencia Tensión de aislamiento	-20 ... +70 °C
Técnica de protección	500 V
Grado de protección	IP 67
material de la carcasa	III, funcionamiento en bajo voltaje
Material	acero inoxidable V2A (1.4305 / AISI 303)
Conexión	TPU (Cable)
	Cable, Conector, 0,3 m, M12