


BE-DOME170/110-G1-T4

Dome light


- Exceptionally homogenous and diffuse illumination
- Formato muy compacto
- Alta intensidad de iluminación
- Diseño robusto

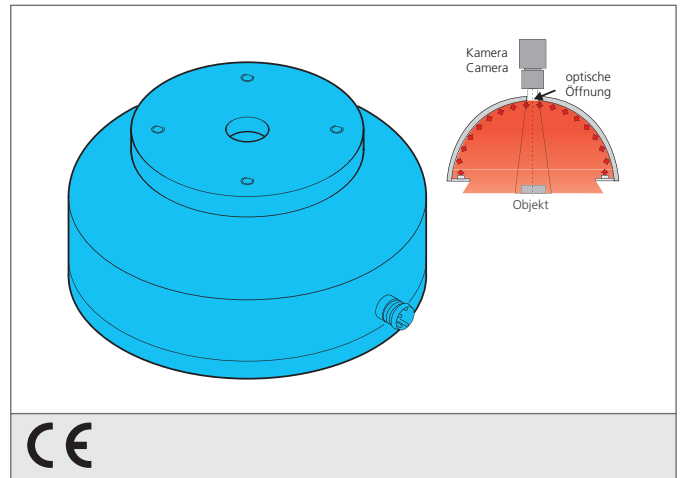

<p>Blick auf Anschlussseite View on connection position</p>	PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
	3	blau / blue	- blau / blue
	1	braun / brown	+ 24V

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

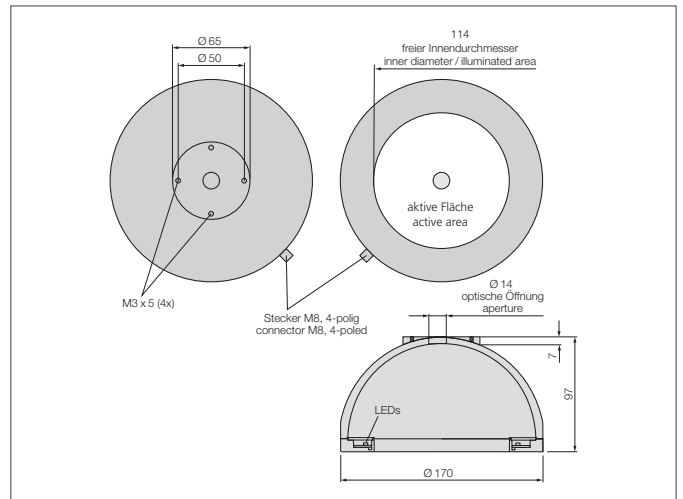

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	+20°C, 24V DC
Tamaño	Ø 170 mm (Diámetro)
Área iluminada	Ø 114 mm
Color de la luz	Rojo, 635 nm
Ángulo de emisión FWHM	120°
Tensión de alimentación	24 V DC
Potencia	3,4 W 140 mA, (24 V DC)
Consumo de corriente	140 mA
Temperatura ambiente, operación	0 ... +50 °C
Grado de protección	III, funcionamiento en bajo voltaje
Grupo de riesgo (DIN EN 62471)	Grupo libre
material de la carcasa	Aluminio, Plásticos
Conexión	Conector, M8, 4-polos