

MS-BD


MS - Expansion unit

- Komunikace s PLC po sbírnici DeviceNET
- Připojení na PC přes USB 2.0 pro rychlou a snadnou konfiguraci
- Připojení přes vlastní sbírnici MS-SC na MS-1 Master
- Včetně konektorů MS-SC



Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to. The set-up of the products have to be made by skilled staff, only. Repair exclusively made by di-soric.

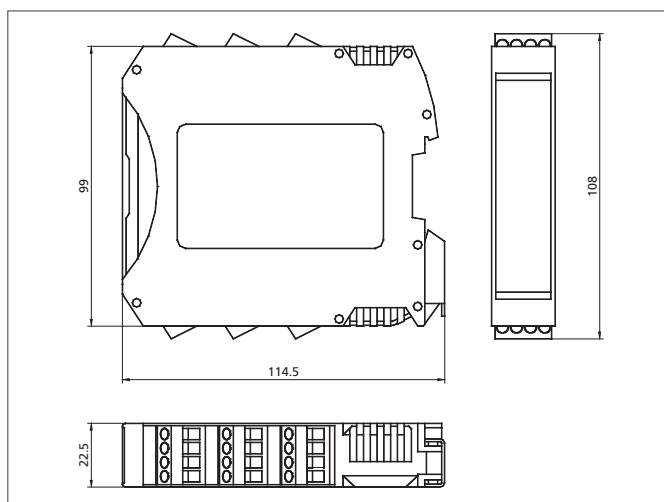

TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24 V DC
Úroveň zabezpečení		SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
Připevnění		Na lištu DIN podle normy EN 50022-35
Princip činnosti		Diagnostika sbírnice a přenos dat
Velikost		99 x 22,5 x 114,5 mm (Rozměry pouzdra)
Provozní napětí		19,2 ... 28,8 V DC
Rozhraní		USB
Displej / indikace		LED pro diagnostiku poruchy
Teplota okolí, provoz		-10 ... +55 °C
Stupeň krytí		IP 20, (pouzdro), IP 2X, IP 2X pro svorkovnici
Materiál pouzdra		Polyamid (s aretačním hákem z kovu)
Připojení		Snímatelné svorkovnice, Šroubovací kontakty
Komunikace		5cestná vysokorychlostní sbírnice 5.0
Protokoly		DeviceNET
Rozsah dodávky		Vícejazyčný instalační návod, MS - konektory MS-SC