


MB-N-700-K


Machine illumination

- Vysoká intenzita osv tlení díky nejmodern ějším výkonným diodám LED
- High colour rendering guarantees safety at the workplace according to DIN EN 12464-1 / EN 12464-1
- Vysoká životnost díky inteligentnímu systému ězení teploty
- Homogenní široké sv telné pole pro optimální osv tlení stroj
- Vysoký stupe ň krytí IP 67
- Spoušt ěí vstup pro externí ovládání
- Dimmable via PWM signal
- Sada magnetických držák ů k dostání na objednávku
- Adjustable Mounting Bracket available as an option
- Attachable Diffusion filter available as an option

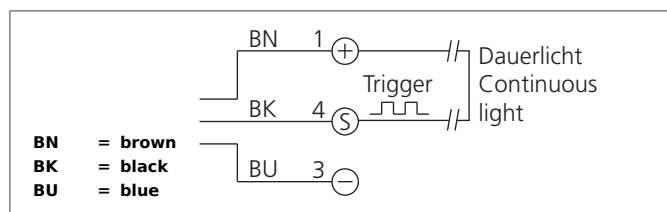

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

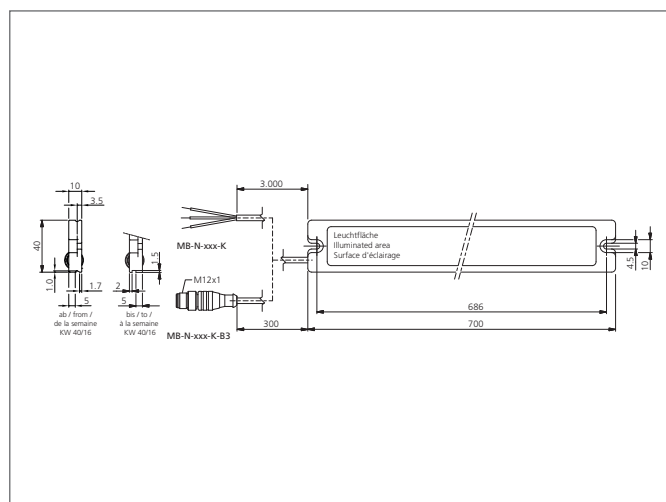

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	+20°C, 24V DC
Osv tlená oblast	30 x 660 mm
Barva sv tla	Bílé (5000 K), (LED)
Vyza ovací úhel FWHM	120°
Luminous flux	3300 lm
Color rendering index CRI	85
Intenzita osv tlení	3.9 klx (0.5 m / 100%) 1.3 klx (1.0 m / 100%)
Provozní nap ětí	24 V DC $\pm$ 5%, (t ěda napájení 2)
Vlastní spot ěba energie	1.350 mA, (24 V DC)
Vstup Trigger nízká úrove ň	0 ... < 5,0 V
Vstup Trigger vysoká úrove ň	> 8,0 ... 25,2 V
Výkon	32,4 W (24 V)
Odolnost v ěči ráz m / vibracím	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Ochrana proti p ěpólování	Ano
Zpožd ění p ěi zapínání (Trig.)	0,050 ms
Zpožd ění p ěi vypínání (Trig.)	0,050 ms
Teplota okolí, provoz	-20 ... +40 °C
Stupe ň krytí	IP 67
T ěda ochrany	III, p ěipojení k bezpečnému malému nap ětí
Riziková skupina (DIN EN 62471)	Volná skupina
Materiál pouzdra	Hliník Černá Eloxováno
Materiál	PU (polyuretan), ěirý (Okno)
P ěipojení	Kabel, 3,0 m, Otev ěný konec, 3 x 0,34 mm ²

MB-N-700-K
Machine illumination



TECHNICAL INFORMATION (typ.)

+20°C, 24V DC

Hmotnost

600 g