
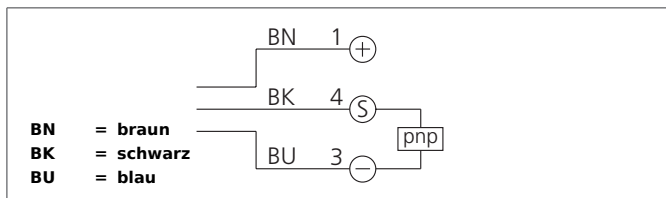


DCC 08 M 02 POLK/30


Induktiver Näherungsschalter

- Hochflexibles Kabel
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlusschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED

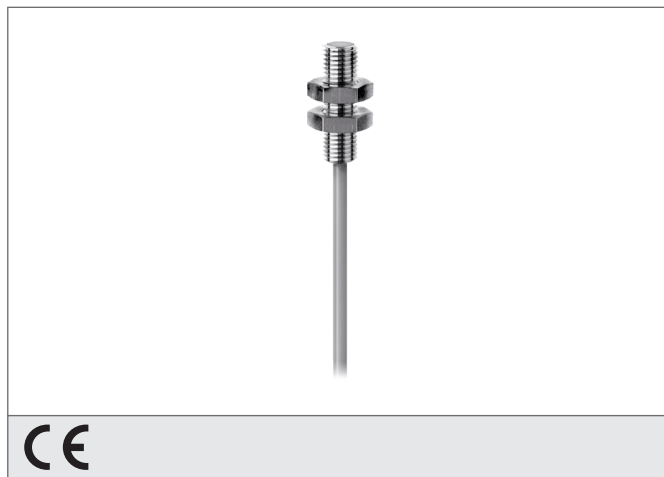

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

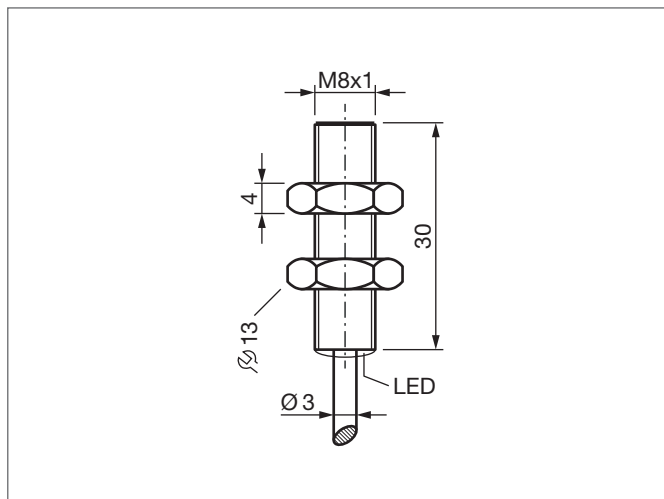

TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C, 24V DC
Funktionsprinzip		Induktiv
Auswertung		digital
Größe		M8 x 1 (Gewinde)
Bauform		Gewinde
Montage		bündig
Besonderheiten		erhöhter Schaltabstand
Schaltabstand		2 mm
Normmessplatte		8 x 8 x 1 mm
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom		< 10 mA
Schaltausgang		pnp, 200 mA, NC
Schalthysterese		< 15 %
LED Anzeige		ja
Schock-/Schwingbeanspruchung		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Spannungsfall		< 2,4 V
Schaltfrequenz		3000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +70 °C
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Schutzart		IP 67
Gehäusematerial		Edelstahl V2A (1.4301 / AISI 304)
Material		PVC (Kabel)
Anschluss		Kabel, 2,0 m