


AV2-UND/ODER-PS-TS Connection Distributor


- Vhodné pro všechny běžné senzory
- Spínací funkce AND/OR nepřepínatelné
- Kompaktní konstrukce
- Rychlé a snadné dovybavení
- Vysoký teplotní rozsah použití
- Vysoký stupeň krytí

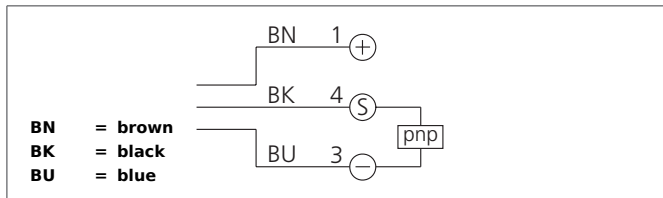

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

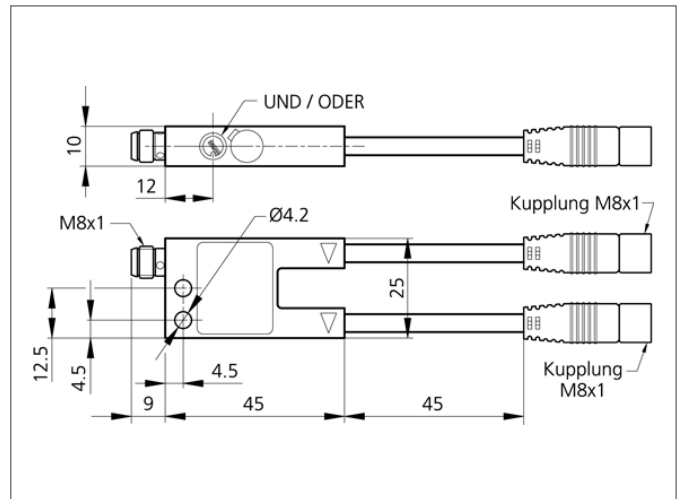

TECHNICAL INFORMATION (typ.)

	+20°C, 24V DC
Provozní napětí	10 ... 35 V DC
Vlastní spotřeba energie	14 mA
Spínací výstup	pnp, 200 mA, AND/OR
Teplota okolí, provoz	-25 ... +70 °C
Stupeň krytí	IP 67
Materiál pouzdra	Zinková litina Černá Lakováno
Připojení	Konektor, M8, 3-pólový
Connection 2	Socket, M8, 3-pólový, (2x)