



BEK-R33-FOK

Focus Optic

- To increase the illuminance for small objects or high distances
- O-ring included
- Rychlá a snadná montáž

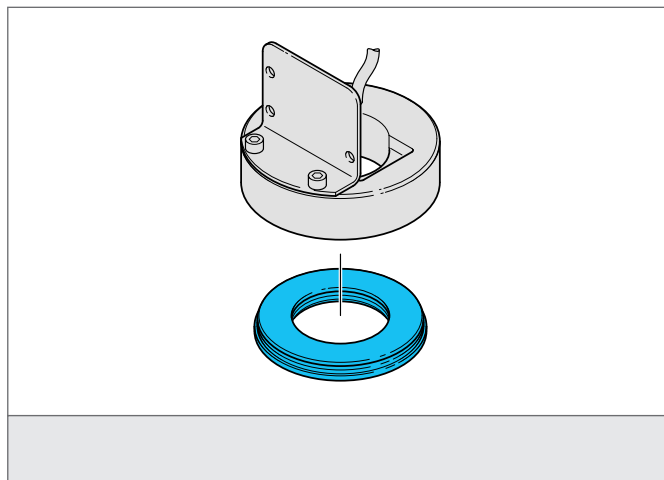

	BEK-R33-E0T-... (mm)		BEK-R33-E1T-... (mm)		BEK-R33-E5T-... (mm)	
Abstand	500	1.000	500	1.000	500	1.000
Nutzbarer Lichtfleck- durchmesser	260		320	575	245	450
Eingeschränkt nutzbarer Lichtfleck- durchmesser	390		380	725	345	635



TECHNICAL INFORMATION (typ.)

Speciální funkce

Vhodné pro

Materiál pouzdra

+20°C, 24V DC

Včetně montážního materiálu

Ringlight BEK-R33 ...

PMMA