


BEV-200/4-IBS

Distributor box, switchable


- Logický člen, 4-násobný
- Koncovky M12, individuálně spínatelné
- Spouští cí signál propojen smyčkou

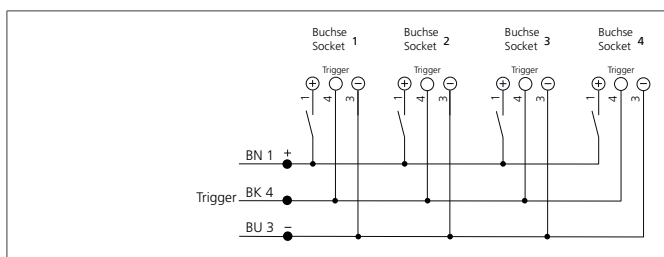

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

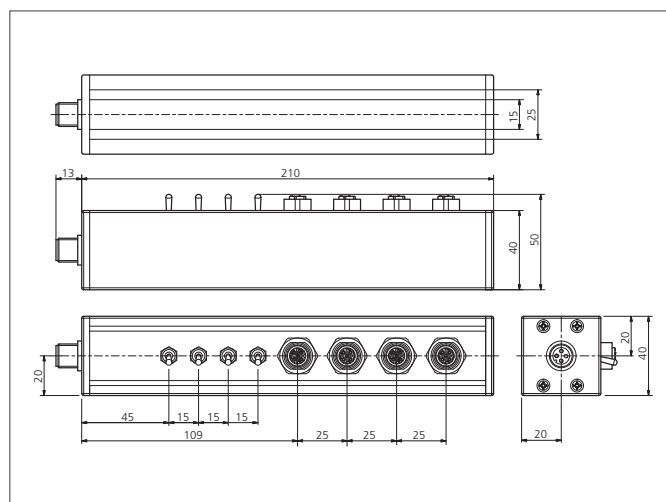

TECHNICAL INFORMATION (typ.)

Proudová zatížitelnost	4000 mA, Celkem
Provozní napětí	24 V DC
Odolnost v čí ráz m/ vibracím	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Teplota okolí, provoz	0 ... +60 °C
Stupeň krytí	IP 30
Materiál pouzdra	Hliník Černá Eloxováno
Připojení	Konektor, M12 x 1