


MB-DIM 2

PWM dimmer for machine illuminations


- Perfect adaption of the lighting intensity to the requirements
- Simple handling and commissioning by "plug & play"
- Efficient PWM dimming procedure
- For all machine illuminations with connector
- High maximum rating
- Spoušť cí signál propojen smyčkou

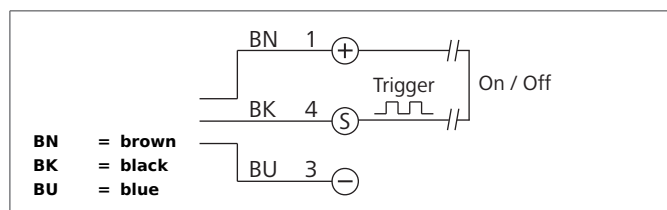

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

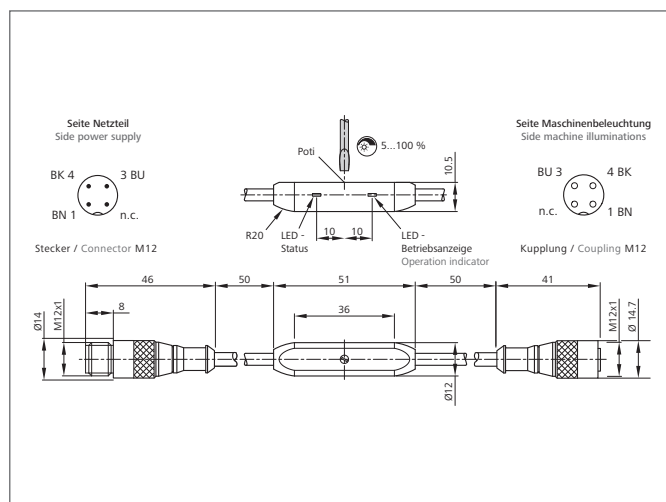

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	
Princip činnosti	+20°C, 24V DC
Speciální funkce	Pulse-Width Modulation (PWM)
Proudová zatížitelnost	Plug & Play capable, Vstup Trigger
Provozní napětí	4000 mA max
Vlastní spotřeba energie	24 V DC ± 5%
Nastavení intenzity osvětlení	< 20 mA, (24 V DC)
Vstup Trigger	Potenciometr, 5 ... 100%
Ochrana proti přepólování	pin 4
Displej / indikace	Ano
Teplota okolí, provoz	LED: green - operation, yellow - status
Stupeň krytí	-20 ... +70 °C
Úroveň ochrany	IP 67
Vhodné pro	III, nepřipojení k bezpečnému malému napětí
Materiál pouzdra	Machine illuminations with connector M12
Připojení	Plast
Connection 2	Konektor, M12, 3-pólový
Rozsah dodávky	Socket, M12, 3-pólový, straight
	Dimmer and fastening clip