


MS-Z-8/4/0.14

Connector

- Kovový / plastový kryt
- Kovový závit otočný
- Rychlá montáž bez použití nářadí
- Vysoký stupeň krytí až IP 67




CE

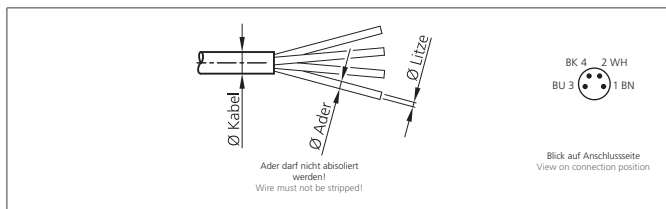

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

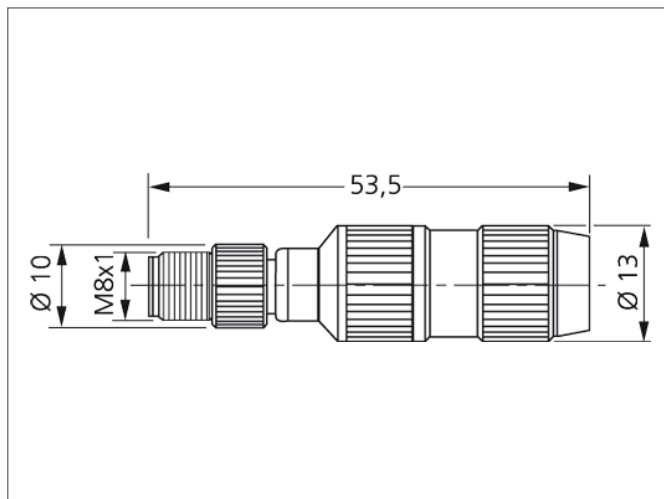

TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
Tvar		Příčný
Provozní napětí		32 V DC
Teplota okolí, provoz		-25 ... +85 °C
Stupeň krytí		IP 67
Materiál pouzdra		Metal/Plastic
Connection sensor side		Field-wireable, Insulation displacement connectors, 4-pólový
Connection control side		Konektor, M8x1, 4-pólový
Pro Ø kabelu		2,5 ... 5,1 mm
Pro Ø žil		1,0 ... 1,6 mm, (Žíla se nesmí odizolovat!)
Pro licny		0,14 ... 0,34 mm²