



CS-Y-0.3/12-A Y-Verteilerkabel

- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart IP 67
- Metallstecker

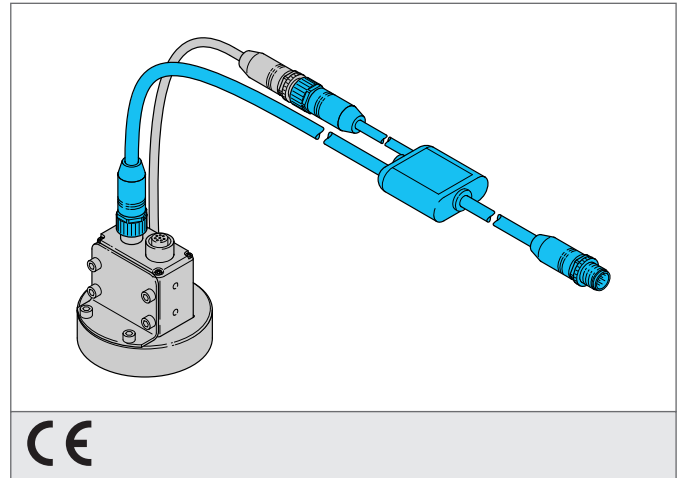

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

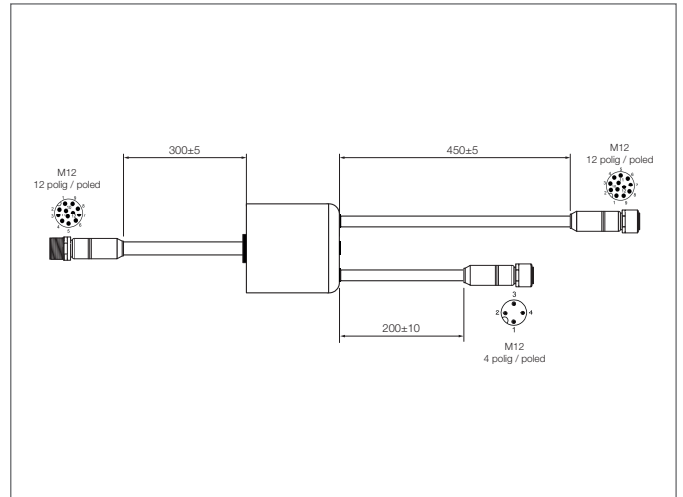

TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C, 24V DC
Betriebsspannung		< 30 V DC
Umgebungstemperatur Betrieb		-20 ... +85 °C
Schutzart		IP 67
Gehäusematerial		Kunststoff
Material		PUR (Kabel)
Anschluss		Stecker, M12, 12-polig
Anschluss 2		Buchse, M12, 4-polig, 12-polig
Hinweis		IN & OUT bleibt auf PNP erhalten (CS50)
Betriebsstrom		< 1,5 A DC
Externer Beleuchtungs-Trigger (pnp)		entweder OUT 3 (CS 50 ...) oder PIN 6 (Stecker M 12)