



DCC 08 M 02 PSLK/30

Détecteur inductif de proximité

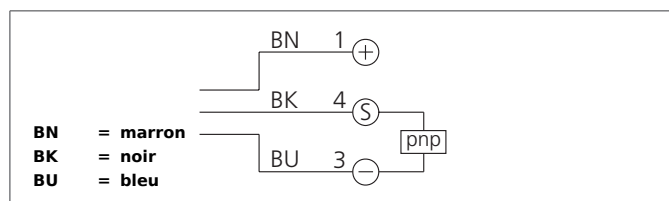


- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les court-circuits
- Suppression d'impulsion de démarrage
- LED

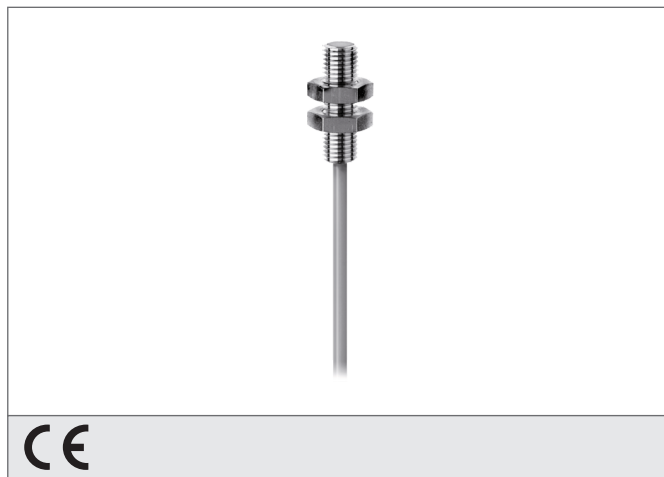

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

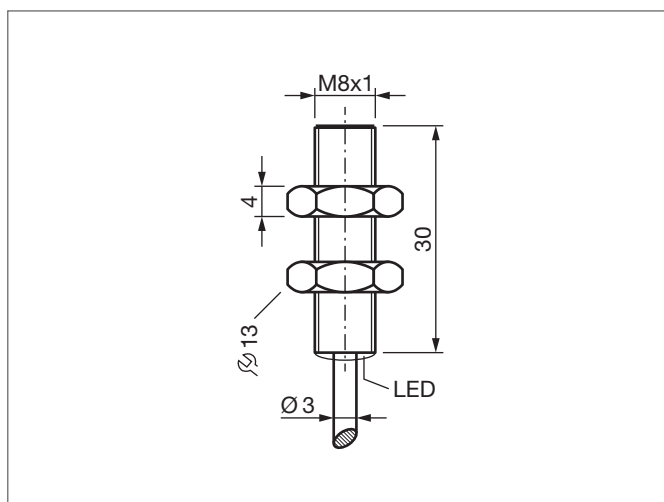

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)		+20°C, 24V DC
Principe de fonctionnement		inductif
Évaluation		digital
Dimensions		M8 x 1 (thread)
Dimensions		Vis
Montage		noyé
Caractéristiques		portée de détection accrue
Portée de détection		2 mm
Plaque de mesure standardisée		8 x 8 x 1 mm
Tension d'alimentation		10 ... 30 V DC
Courant à vide		< 10 mA
Sortie de commutation		pnp, 200 mA, NO
Hystérésis		< 15 %
Affichage LED		yes
Charge aux chocs et vibrations		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Chute de tension		< 2,4 V
Fréquence de fonctionnement		3000 Hz
Température ambiante, fonctionnement		-25 ... +70 °C
Protection diélectrique		500 V
Indice de protection		IP 67
Matériau du boîtier		acier inoxydable V2A (1.4301 / AISI 304)
Matériau		PVC (Câble)
Connexion		Câble, 2,0 m