



DCC 05 V 1.5 PSK-TSL

Detector de proximidad inductivo

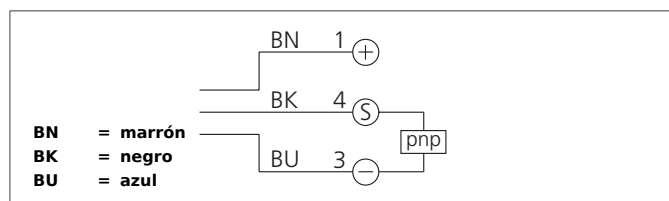


- Carcasa de acero inoxidable
- Amplificador integrado
- Protección contra cortocircuito
- Supresión de primer pulso en la conexión
- LED
- Conector metálico

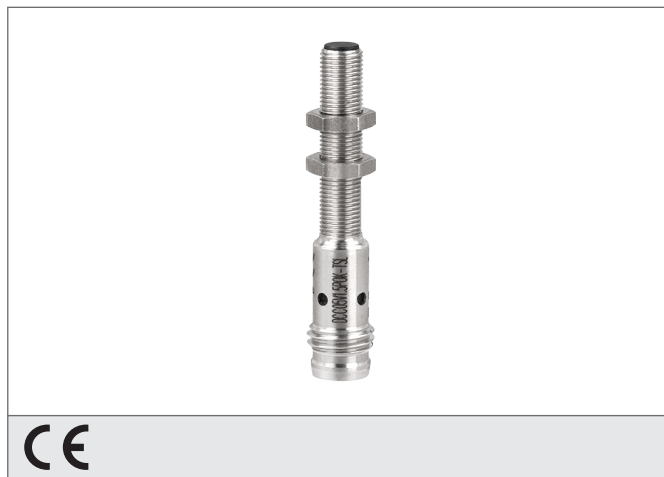

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

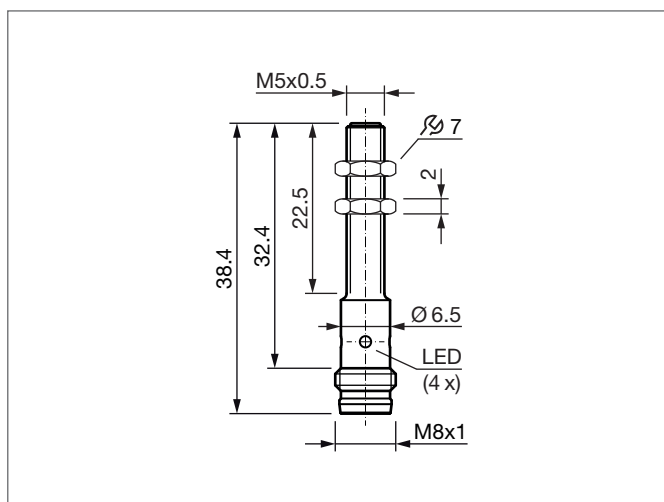

TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
Principio de funcionamiento		Inductivo
Evaluación		digital
Tamaño		M5 x 0,5 (Rosca)
Diseño		Rosca
Fijación		enrasado
Características		Distancia de trabajo incrementada
Distancia de trabajo		1,5 mm
Placa de medición estándar		5 x 5 x 1 mm
Tensión de alimentación		10 ... 30 V DC
Corriente en vacío		< 10 mA
Salida de conmutación		pnp, 100 mA, NO
Histéresis en la conmutación		1 ... 20 %
Indicación LED		sí
Caída de tensión		< 1,5 V
Frecuencia de conmutación		5000 Hz
Reproductibilidad		5 % (UB = 20 ... 30 V DC, TA = 23°C ± 5°)
Temperatura ambiente, operación		-25 ... +70 °C
Resistencia Tensión de aislamiento		500 V
Técnica de protección		IP 67
material de la carcasa		acero inoxidable V2A (1.4305 / AISI 303)
Material		PBT (Sonda sensora)
Conexión		Conector, M8