


HS-K-14-12-A

Connecteur en croix

- Highly flexible versatile mounting system
- Montage polyvalent
- Réglage lisse
- Conception robuste

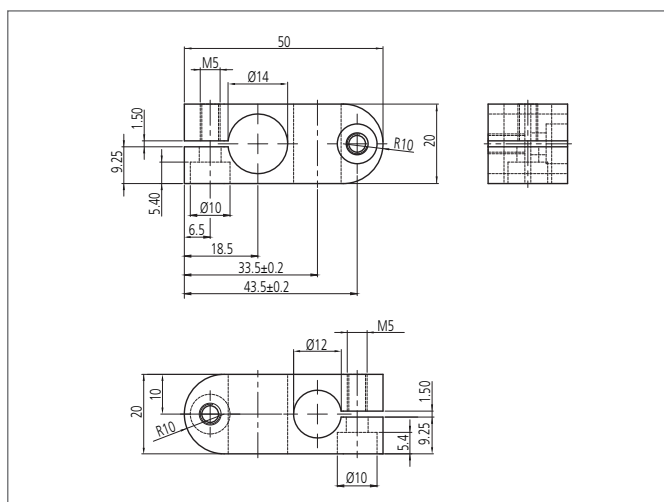

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)

Dimensions

Matériau du boîtier

Product series

+20°C, 24V DC

Ø 14 / Ø 12 mm (Diameter assembly tap/drilling)

Aluminium

System holder HS