


HS-K-10-12-A

Connecteur en croix

- Highly flexible versatile mounting system
- Montage polyvalent
- Réglage lisse
- Conception robuste

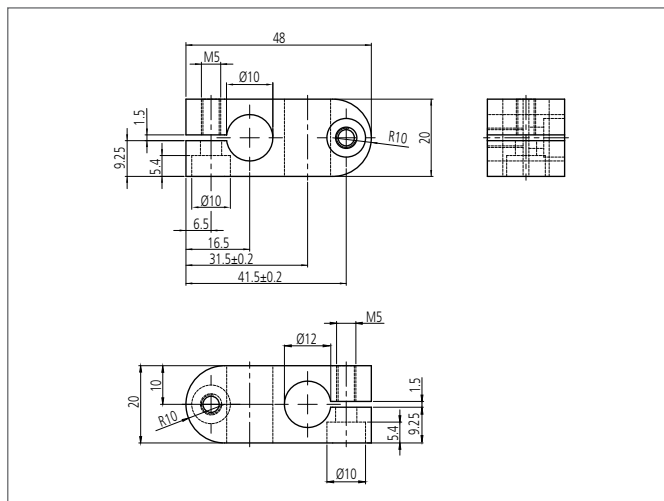

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)

+20°C, 24V DC

Dimensions

$\varnothing 10 / \varnothing 12$ mm (Diameter assembly tap/drilling)

Matériau du boîtier

Aluminium

Product series

System holder HS