


OGU 051 VP3K-TSSL

Fourche optique




- Fonction Light-on/Dark-on
- Réglage depuis l'avant
- Boîtier métallique
- Module électronique intégré
- Sensibilité réglable
- Fréquence d'utilisation élevée
- Anneau à LED très lumineux
- Indice de protection élevé
- 5-year warranty

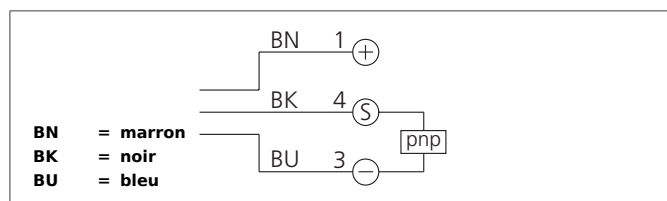

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

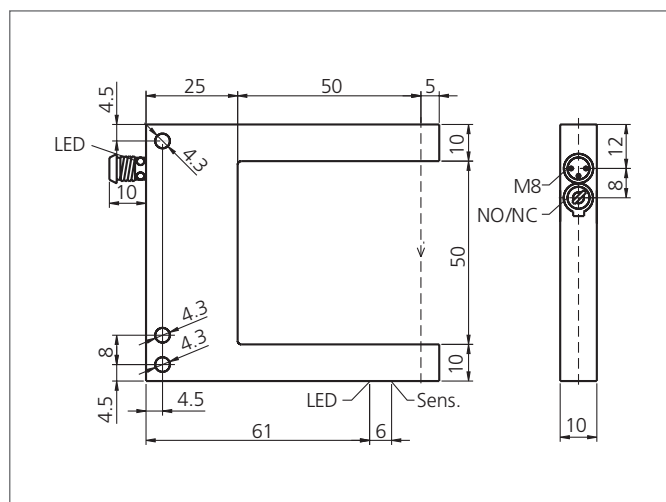

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)		+20°C, 24V DC
Principe de fonctionnement		optique
Évaluation		digital
Dimensions		70 x 80 x 10 mm (Dimensions)
Dimensions		fourche
Ouverture de la fourche		50 mm
Longueur de l'antenne à l'intérieur		55 mm
Lumière d'émission		Rouge, modulée
Tension d'alimentation		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Courant à vide		< 30 mA
Résolution		Ø 0,5 mm
Réglage de la sensibilité		Potentiomètre en façade
Sortie de commutation		pnp, 200 mA, NO/NC, commutable
Hystérésis		< 0,25 mm
Charge aux chocs et vibrations		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Chute de tension		< 2,8 V
Fréquence de fonctionnement		4000 Hz
Reproductibilité		0,04 mm
Température ambiante, fonctionnement		-10 ... +60 °C
Immunité aux lumières parasites ambiantes		40 kLx
Protection diélectrique		500 V
Indice de protection		IP 67
Classe de protection		III, Répond au domaine de la basse tension (BT)
Matériau du boîtier		Alliage de zinc moulé sous pression noir laqué

OGU 051 VP3K-TSSL

Fourche optique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	+20°C, 24V DC
Connexion	Connecteur, M8, 3 pôles
Câbles de raccordement	TK ...