ZR 06B-TSSL

Module de comptage avec fonction Reset

- Afficheur LCD 6 lignes
- Montage rapide et simple directement sur le capteur
- Raccordement sans aucun câble
- Sauvegarde de données grâce à sa batterie de secours
- Reset par touche
- Robuste boîtier métallique

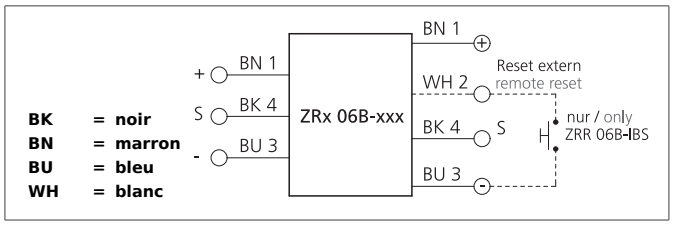

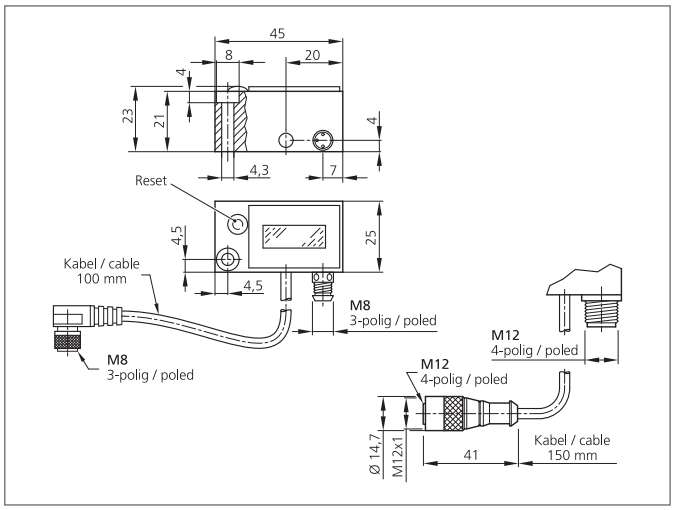

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	+20°C, 24V DC
Tension d'alimentation	10 ... 35 V DC
Courant à vide	3 mA
Affichage	6 lines LCD display, LED yellow (Display output)
Fréquence de comptage	10000 Hz
Remise à zéro du compteur	Reset key
Température ambiante, fonctionnement	-10 ... +60 °C
Protection diélectrique	500 V
Indice de protection	IP 67
Matériau du boîtier	Aluminium noir anodisé
Connexion	Connecteur, M8, 3 pôles
Connexion 2	Câble100 mm, Connecteur, M8, 3 pôles