


ZR 06B-TSSL

Módulo contador con función de reset


- Display LCD de 6 dígitos
- Montaje rápido y sencillo directamente sobre el sensor
- Enchufable sin necesidad de cableado
- Almacenamiento de datos por largo período gracias a batería de reserva
- Reset a través de pulsador
- Carcasa metálica robusta

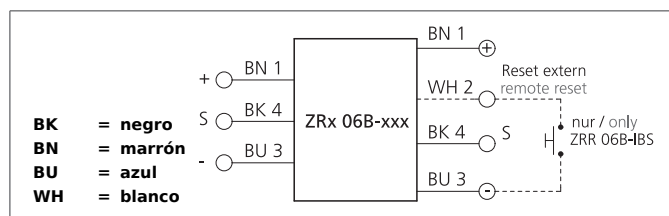

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

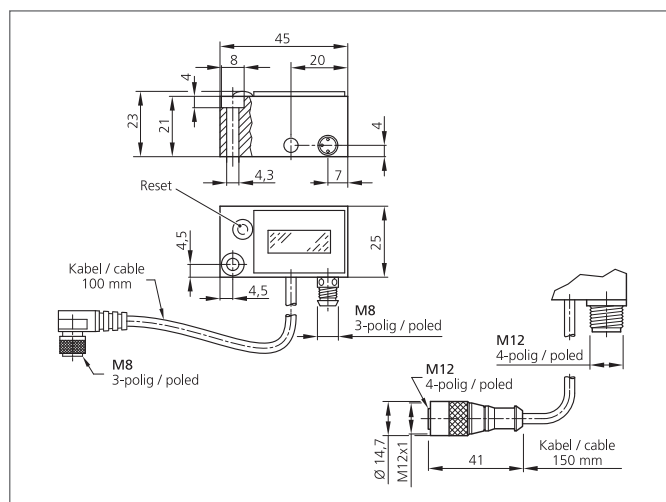

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	+20°C, 24V DC
Tensión de alimentación	10 ... 35 V DC
Corriente en vacío	3 mA
Display	Display LCD de 6 líneas, LED amarillo (salida Display)
Frecuencia de conteo	10000 Hz
Reset del contador	Tecla de reset
Temperatura ambiente, operación	-10 ... +60 °C
Resistencia Tensión de aislamiento	500 V
Técnica de protección	IP 67
material de la carcasa	Aluminio negro anodizado
Conexión	Conector, M8, 3-polos
Connection 2	Cable 100 mm, Conector, M8, 3-polos