


BE-A30/30-G5-K-BS

High Power Auflichtbeleuchtung




- Hohe Beleuchtungsstärke
- Minimalster Randbereich
- Homogenes Leuchtfeld
- Sehr kompakte Bauform
- Hohe Schutzart IP 67
- Robuste Bauweise

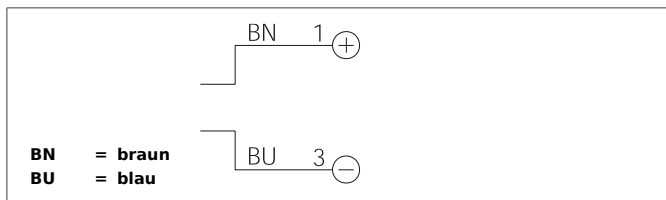

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

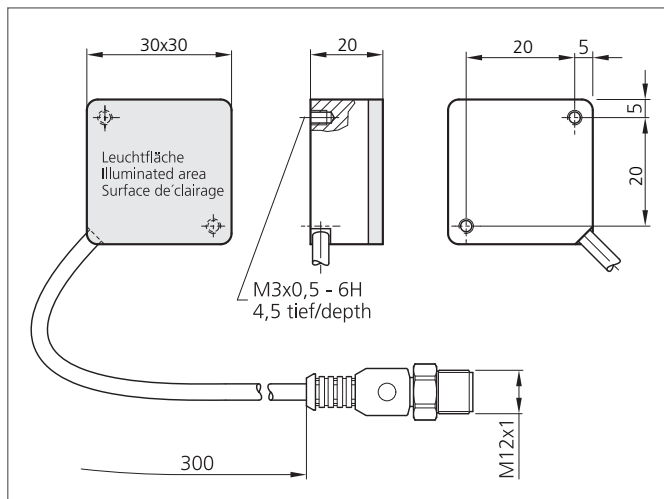

TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C, 24V DC
Bauform		Auflichtbeleuchtung
Leuchtfläche		30 x 30 mm
Lichtfarbe		Weiß, 5000 K
Abstrahlwinkel FWHM		130°
Beleuchtungsstärke		2.1 klx (0.1 m), 600 Lux (0.2 m), 300 Lux (0.3 m)
Betriebsspannung		24 V DC (Supply Class 2)
Leerlaufstrom		46 mA, (24 V DC)
Leistung		1,1 W (24 V DC)
Schock-/Schwingbeanspruchung		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Verpolschutz		Nein
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +40 °C (Dauerbetrieb)
Schutzart		IP 67
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)		Freie Gruppe
Gehäusematerial		Aluminium schwarz eloxiert
Material		PMMA, klar (Schutzoptik)
Anschluss		Kabel, 0,3 m, mit Gerätestecker, M12, 3-polig
Gewicht		45 g
Anschlusskabel		VK ...