


# MZET 28 PSLK


## Zylindersensor

- Von oben montierbar
- Metallgehäuse
- Mechanische Schweißfestigkeit
- Vollelektronisch
- Hohe Reproduzierbarkeit

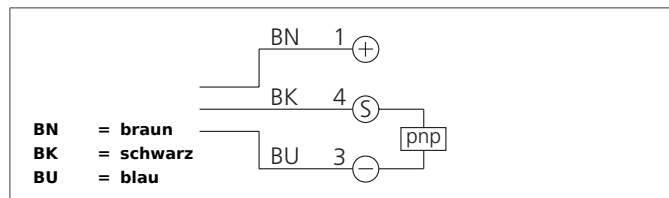

### Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

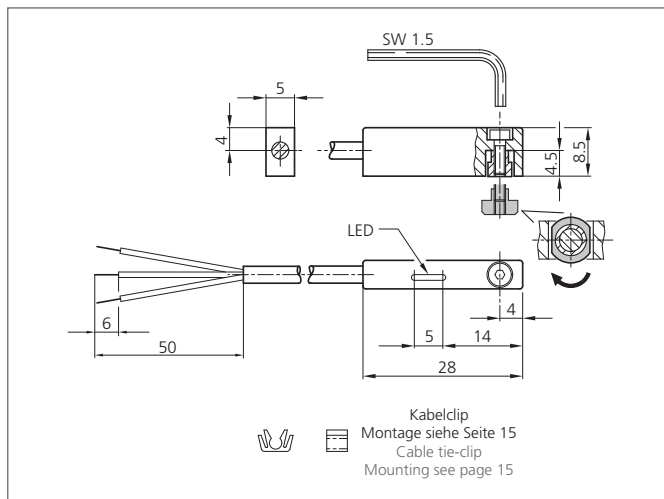

TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C, 24V DC
Zylindernut		T-Nut, Von oben in die Nut einsetzbar
Befestigung		Klemmmutter, Innensechskant SW 1,5 mm
Strombelastbarkeit		200 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom		< 10 mA
Schaltausgang		pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest
Anzeige		LED: gelb - Ausgangssignal
Spannungsfall		< 2,0 V
Schaltfrequenz		1000 Hz
Reproduzierbarkeit		< 0,1 mm
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +70 °C
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Schutzart		IP 68, (Gerät und Kabel), IP 67, (Anschlusstecker)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Gehäusematerial		Zinkdruckguss
Material		PUR (Kabel)
Anschluss		Kabel, 2,5 m