


BE-R30-G0-K-BS-DIF Ringlight




- Vysoká intenzita osv. tlení díky nejmodernějším vysoce výkonným diodám LED
- Velmi kompaktní konstrukce
- Vysoká životnost díky inteligentnímu systému řízení teploty
- Homogenní osv. tlení
- Stupeň krytí IP 67
- Robustní kovový kryt

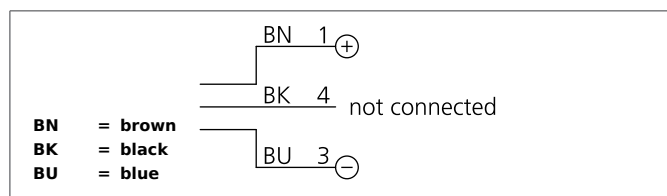

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

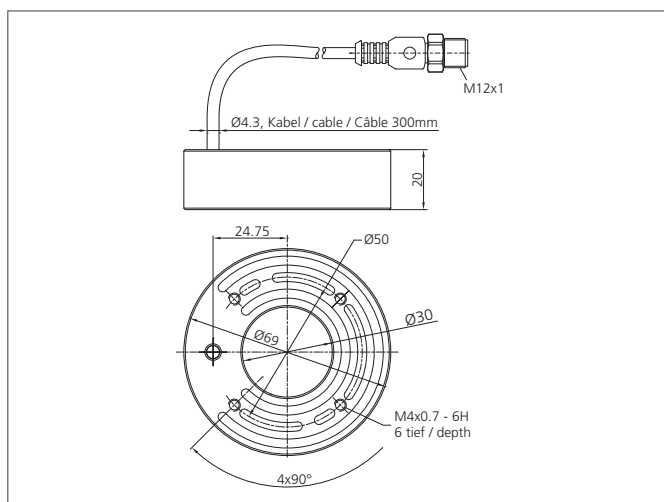

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	
Velikost	+20°C, 24V DC Ø 30 mm, Ø 69 mm (Průměr) 20 mm (Výška)
Tvar	Kruhová sv. tla
Speciální funkce	Nejmodernější vysoce výkonné diody LED
Barva sv. tla	Infračervené sv. tlo, Difúzní, 850 nm
Vyzařovací úhel FWHM	90°
Intenzita osv. tlení	3200 μW/cm² (0.1 m), 1000 μW/cm² (0.2 m), 470 μW/cm² (0.3 m)
Provozní napětí	24 V DC (třída napájení 2)
Výkon	4,8 W (24 V DC)
Odolnost v. či ráz. m/ vibracím	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Teplota okolí, provoz	0 ... +40 °C
Izolační napětí	500 V
Stupeň krytí	IP 67
Třída ochrany	III, p. ipojení k bezpečnému malému napětí
Riziková skupina (DIN EN 62471)	Volná skupina
Materiál pouzdra	Hliník Černá Eloxováno
Materiál	PUR (Kabel) PMMA, difúzní (Ochranná optika)
P. ipojení	Kabel, 0,3 m, with connector, M12, 3-pólový
P. ipojovací kabel	VK ...