



BEK-R70/120-G5TI-IBS-CLR

Ringlight

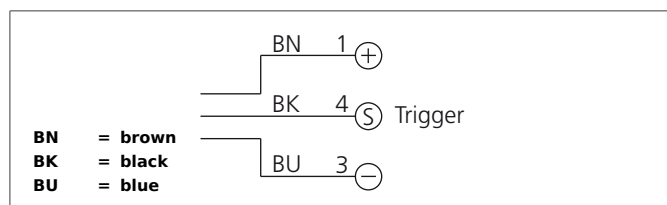


- Konstantní intenzita sv. tla v celém rozsahu nap. tí
- Interní regulace výkonu
- Homogenní osv. tlení
- Vysoký stupeň krytí IP 67
- Externí spouš. cí vstup
- Vysoká účinnost
- Intenzita sv. tla nastavitelná
- Nízké ztrátové teplo
- Robustní konstrukce pouzdra
- Kovové pouzdro

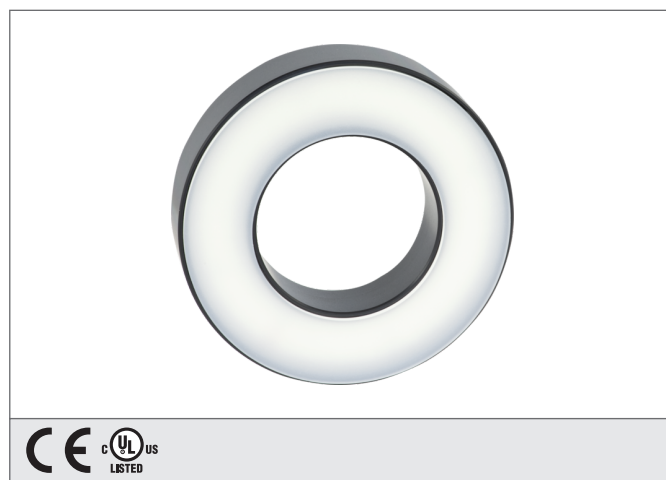

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

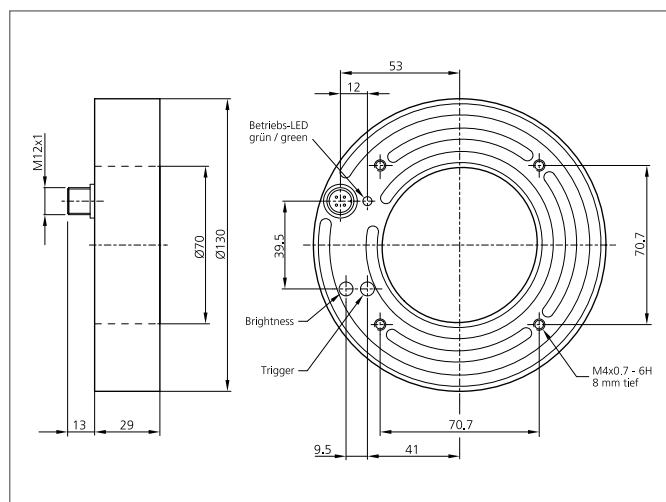

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	
Velikost	Ø 130 mm (Pr. m. r.)
Tvar	Kruhová sv. tla
Speciální funkce	Integrovaná regulace výkonu
Barva sv. tla	Bílé, Čirý, 6500 K
Vyzařovací úhel FWHM	120°
Intenzita osv. tlení	12.5 klx (0.1 m), 4.5 klx (0.2 m), 900 Lux (0.5 m)
Provozní nap. tí	18 ... 35 V DC (t. ída napájení 2)
Vlastní spot. eba energie	560 mA, (18 V DC)
Vstup Trigger nízká úroveň	0 ... < 2,8 V
Vstup Trigger vysoká úroveň	> 3,3 ... 35 V
Výkon	10,0 W (24 V DC)
Odolnost v. či ráz. m/ vibracím	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Ochrana proti p. epólování	Ano
Displej / indikace	LED: zelená - indikace provozu
Teplota okolí, provoz	0 ... +40 °C
Izolační nap. tí	500 V
Stupeň krytí	IP 67
T. ída ochrany	III, p. ípojení k bezpečnému malému nap. tí
Riziková skupina (DIN EN 62471)	Volná skupina
Materiál pouzdra	Hliník Eloxovaný
Materiál	PMMA, čirý (Ochranná optika)
P. ípojení	Konektor, M12, 3-pólový
P. ípojovací kabel	VK ...