



TR 20 Test rod

- Spolehlivá kontrola monitorovací oblasti
- Snadné použití

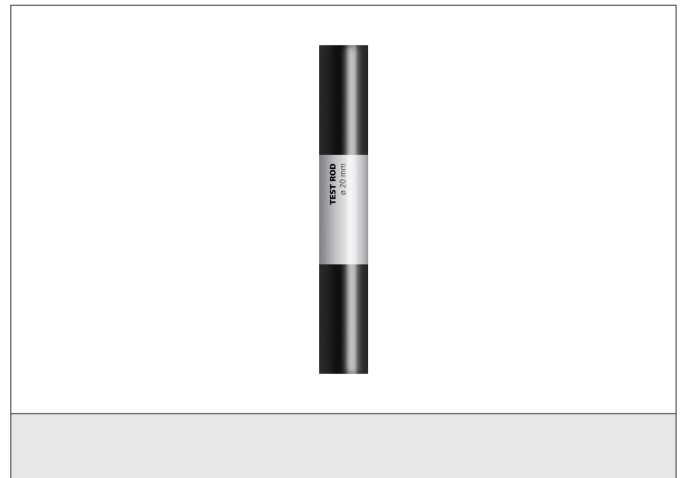

Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.
Repair exclusively made by di-soric.

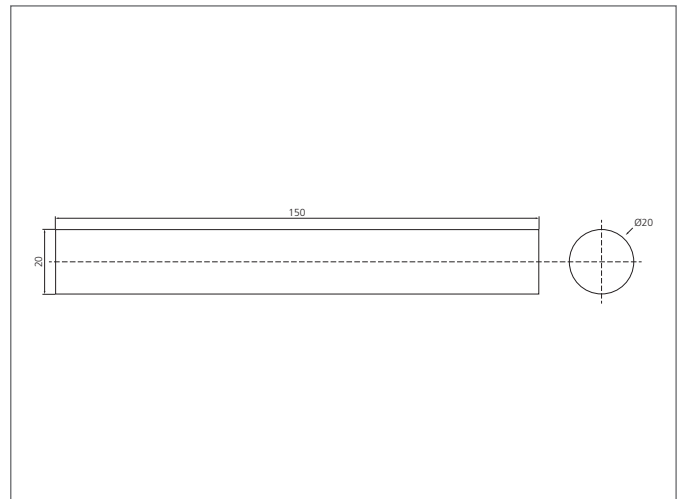

TECHNICAL INFORMATION (typ.)

Princip činnosti	Testovací tyč
Velikost	150 mm (Délka / rozsah) Ø 20 mm (Průměr)
Vhodné pro	Bezpečnostní světelné záclony s rozlišením 20 mm
Materiál	Hliník, matný povrch (Testovací tyč)