


BE-A50/50-G5-K-BS

Barre d'éclairage high power




- Haute intensité d'éclairage
- Avec une zone de bordure minimale
- Champ lumineux homogène
- Conception très compacte
- Indice de protection élevé IP 67
- Conception robuste

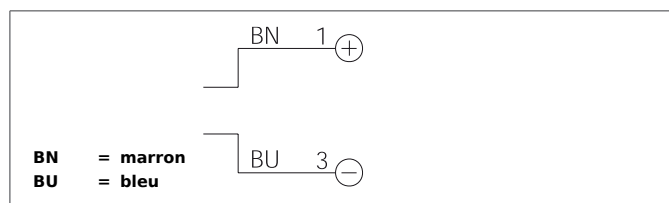

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

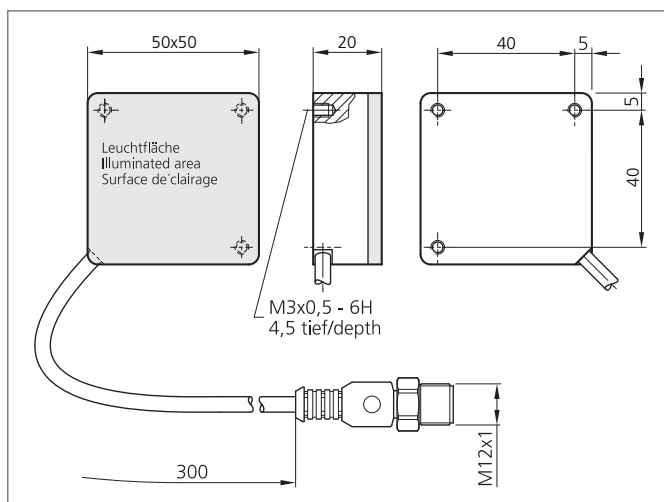

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)		+20°C, 24V DC
Dimensions		Barres d'éclairage
Surface d'éclairage		50 x 50 mm
Type de lumière		Blanc, 5000 K
Angle d'émission FWHM		130°
Intensité lumineuse		5.8 klx (0.1 m), 1.6 klx (0.2 m), 790 Lux (0.3 m)
Tension d'alimentation		24 V DC (Supply Class 2)
Courant à vide		118 mA, (24 V DC)
Puissance		2,8 W (24 V DC)
Charge aux chocs et vibrations		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Protection contre les inversions de polarité		Non
Température ambiante, fonctionnement		0 ... +40 °C (en fonctionnement permanent)
Indice de protection		IP 67
Classe de protection		III, Répond au domaine de la basse tension (BT)
Catégorie défavorisée (DIN EN 62471)		Groupe libre
Matériau du boîtier		Aluminium noir anodisé
Matériau		PMMA, clair (Protection optics)
Connexion		Câble, 0,3 m, avec connecteur, M12, 3 pôles
Poids		90 g
Câbles de raccordement		VK ...