


BE 1-A65/120-G0-K-BS

Proyector de luz lineal




- Formato muy compacto
- Campo de iluminación homogéneo
- Posibilidad de salida del cable por la parte anterior o posterior
- Posibilidades de montaje universales
- Carcasa metálica
- Alta eficiencia
- Carcasa metálica robusta

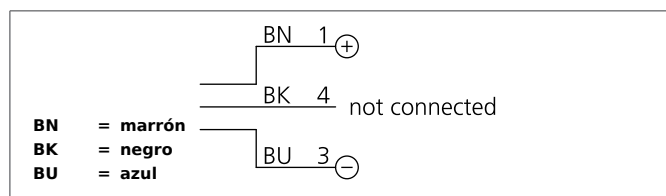

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

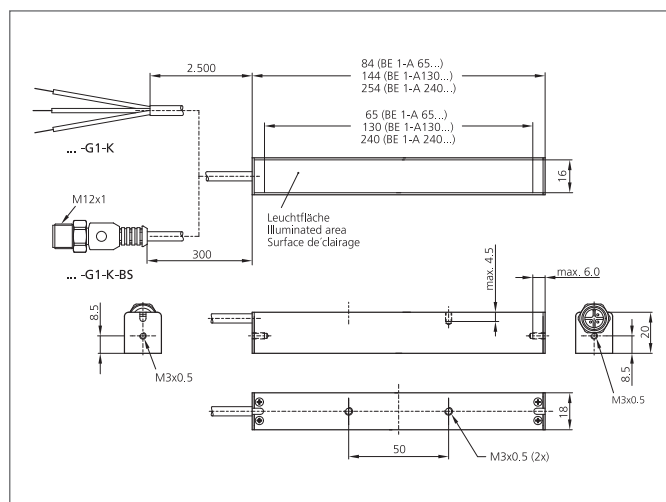

TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
Diseño		Barras de luz
Área iluminada		65 mm
Color de la luz		Infrarrojo, 850 nm
Ángulo de emisión FWHM		120°
Intensidad de iluminación		1100 µW/cm² (0.1 m), 300 µW/cm² (0.2 m), 60 µW/cm² (0.5 m)
Tensión de alimentación		24 V DC (suministro clase 2)
Corriente en vacío		90 mA
Potencia		2,2 W
Resistencia a impactos y vibración		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Protección a la inversión de polaridad		Sí
Temperatura ambiente, operación		0 ... +40 °C (en operación continua)
Técnica de protección		IP 20
Grupo de riesgo (DIN EN 62471)		Grupo libre
material de la carcasa		Aluminio anodizado
Conexión		M12
Cable de conexión		VK ...