


AL 24-50-1150-1240 Q-R

Bande à LED


- To be used with evaluation electronics LVx-ALM ...
- Paramétrisation par et le logiciel
- Conception compact
- Boîtier aluminium
- Simplicité d'installation

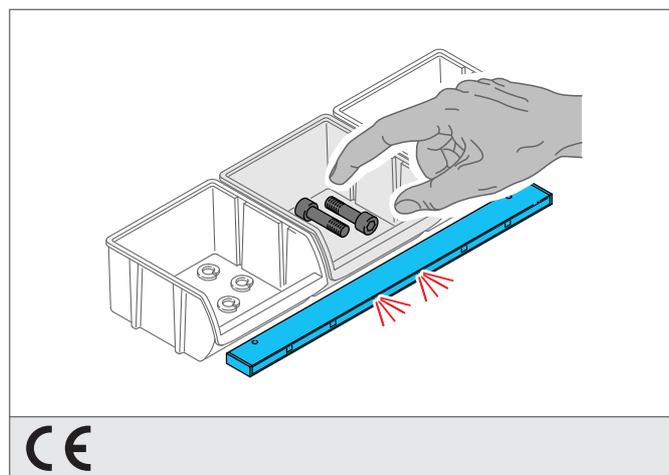

CE

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

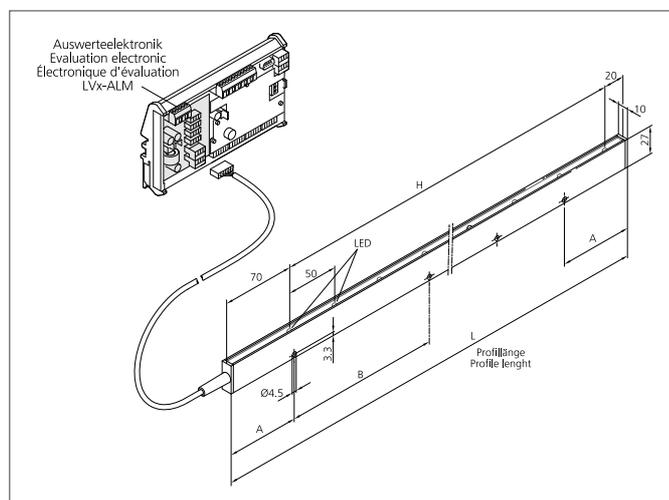

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	+20°C, 24V DC
Operation with	Evaluation electronics LVX-ALM ...
Dimensions	10 x 27 mm (Section transversale du profil)
Nombre	24 LEDs
Espacement des LED	50 mm
Dimensions A	120 mm
Dimensions B	500 mm
Plage d'affichage H	1150 mm
Longueur de profilé	1240 mm
Type de lumière	Rouge
Charge aux chocs et vibrations	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Température ambiante, fonctionnement	-25 ... +40 °C
Indice de protection	IP 54
Matériau du boîtier	Aluminium anodisé
Matériau	plastique (Fenêtre)
Connexion	Câble, 4,0 m, avec connecteur