


FMC-EB4R


Poteau de fixation

- Montage et démontage faciles de la barrière lumineuse
- Réglage simple de la hauteur du premier faisceau
- Avec entrée de câble au dos
- Colonne robuste en aluminium extrudé
- Avec orientation angulaire réglable
- Niveau à bulle sphérique intégré pour contrôler l'axe vertical correct de la colonne

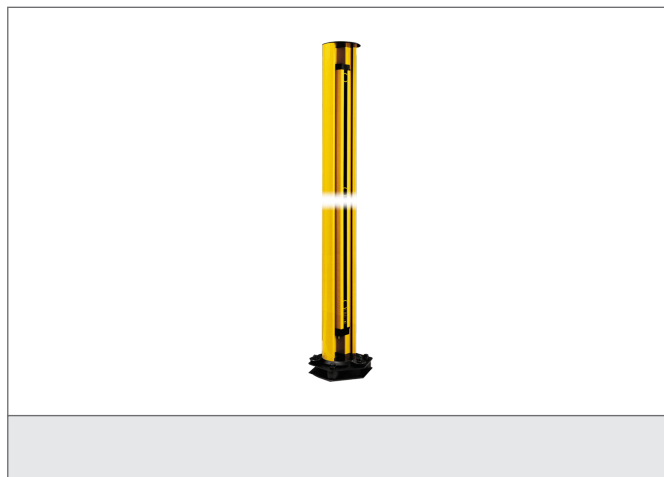

Instructions de sûreté

Assurez-vous que les précautions d'installation, le raccordement, la sécurité, mentionnées dans la note technique soient respectées.
La mise en place des produits doivent être réalisés par du personnel qualifié.
La réparation doit être exclusivement faite par di-soric.

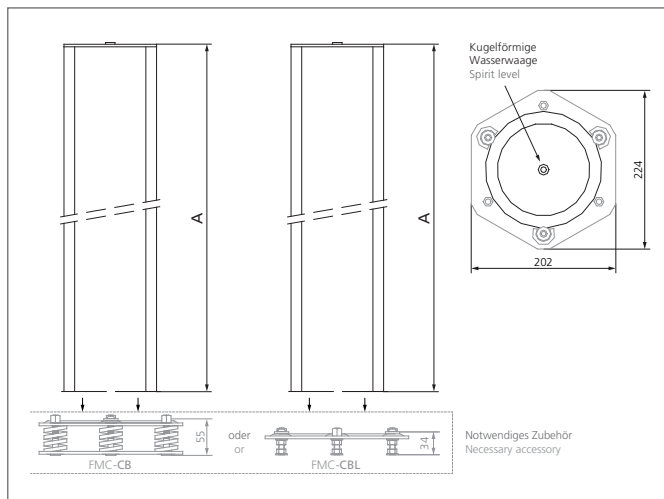

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)

Hauteur totale (A)	1330 mm
Principe de fonctionnement	Colonne de montage
Caractéristiques	Niveau à bulle sphérique intégré
Fonctionnalité	Entrée de câble au dos (filetage PG11)
Approprié pour	Barrière lumineuse de protection à 3 faisceaux, Barrière lumineuse de protection à 4 faisceaux
Matériau du boîtier	Aluminium extrudé, revêtement poudre époxy, plastiques
Contenu de la livraison	Instructions de montage, 2 fixations réglables, Matériel de fixation