

MC 25

MS - Câble de liaison RS485



- Conception flexible
- Bonnes propriétés de décapage
- Blindé

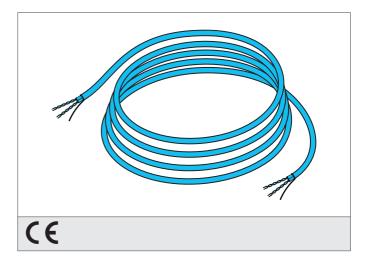



Instructions de sûreté

Assurez-vous que les précautions d'installation, le raccordement, la sécurité, mentionnées dans la note technique soient respectées.

La mise en place des produits doivent être réalisés par du personnel qualifié. La réparation doit être exclusivement faite par di-soric.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	+20°C, 24V DC
Principe de fonctionnement	Connecting cable RS485
Dimensions	extrémités ouvertes
Longueur	25.000 mm
Caractéristiques	blindé
Approprié pour	Connexion des modules d'interface MS-CTx
Version	Câble série RS485
Connexion	extrémités libres, 5 pôles