

## MS-BU


### MS - Unidad de ampliación

- Comunicación al PLC vía bus de campo Bus Serial Universal
- Conexión a una PC a través del bus de serie USB 2.0 para una configuración rápida y sencilla
- Conexión al bus Maestro MS-1 a través de bus propietario MS-SC-Bus
- Conectores del MS-SC incluidos



#### Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.  
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.  
Repair exclusively made by di-soric.

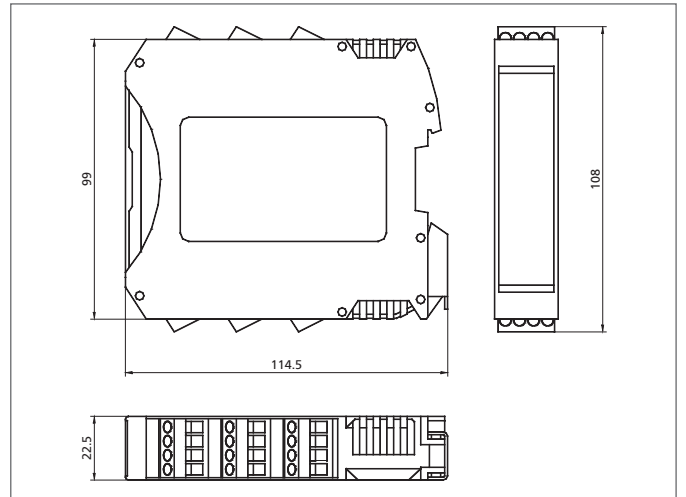

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	
Nivel de seguridad	<b>+20°C, 24 V DC</b> SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Cát. 4 (EN ISO 13849-1)
Fijación	Sujeción de carril según la norma EN 50022-35
Principio de funcionamiento	Diagnóstico del bus y comunicación de datos
Tamaño	99 x 22,5 x 114,5 mm (dimensiones de la carcasa)
Tensión de alimentación	19,2 ... 28,8 V DC
Interface	USB
Display	LED para fallo en diagnóstico
Temperatura ambiente, operación	-10 ... +55 °C
Técnica de protección	IP 20, (carcasa), IP 2X, IP 2X para terminales
material de la carcasa	Poliamida (con pestillo de bloqueo metálico)
Conexión	Terminales desmontables, Bornes a tornillo
Comunicación	5-hilos bus 5.0 de alta-velocidad
Protocolos	USB
Scope of delivery	Hoja de instalación multi-lenguaje, MS - Conector MS-SC