

MS-CT1


MS - Extension

- La solution idéale pour l'interconnexion des fonctions de sécurité de plusieurs machines sur une même ligne de production
- Permet la connexion de modules d'extension externalisés via le bus MS-SC
- Jusqu'à 50 m pour chaque connexion (portée totale jusqu'à 250 m !)
- Début ou fin dans le réseau
- Connexion au MS-1 Maître via bus MS-SC propriétaire
- Connecteur MS-SC inclus



Instructions de sûreté

Assurez-vous que les précautions d'installation, le raccordement, la sécurité, mentionnées dans la note technique soient respectées. La mise en place des produits doivent être réalisés par du personnel qualifié. La réparation doit être exclusivement faite par di-soric.

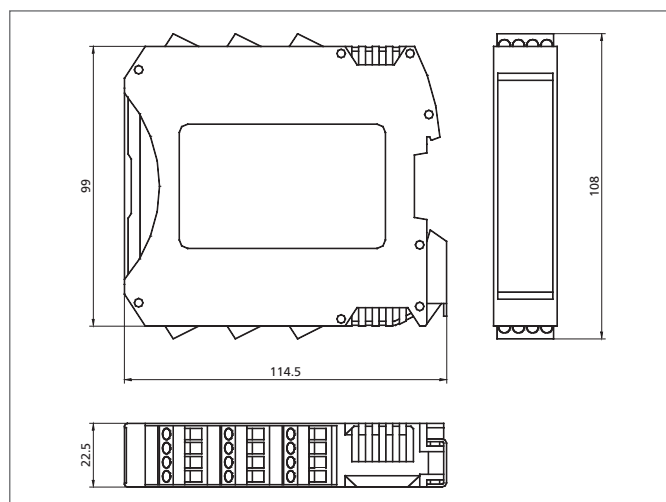

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	
Caractéristiques	+20°C, 24 V DC SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Cat. 4 (EN ISO 13849-1)
Montage	Sur rail conformément à la norme EN 50022-35
Principe de fonctionnement	Module d'interface
Dimensions	99 x 22.5 x 114.5 mm (Dimensions)
Tension d'alimentation	19,2 ... 28,8 V DC
Affichage	LED pour statut sortie
Température ambiante, fonctionnement	-10 ... +55 °C
Indice de protection	IP 20, (boîtier), IP 2X, (borne à vis)
Matériau du boîtier	Polyamide (avec cran de sécurité en métal)
Connexion	Bornes à vis amovibles, Interface avec entrée ou sortie, Connecteur RJ-45 (1x), Contacts filetés
Câble	Câble RS485 blindé, Connexion simple max. 50 m, longueur totale max 250 m
Communication	Bus grande vitesse 5 canaux 5.0
Contenu de la livraison	Fiche d'installation en plusieurs langues, MS - Connecteur MS-SC