

MS-I12-T8


MS - Expansion unit

- 12 digitálních vstupů
- 8 testovacích výstupů pro monitorování senzoru
- Připojení přes vlastní sběrnici MS-SC na MS-1 Master
- Včetně konektoru MS-SC



Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.
Repair exclusively made by di-soric.

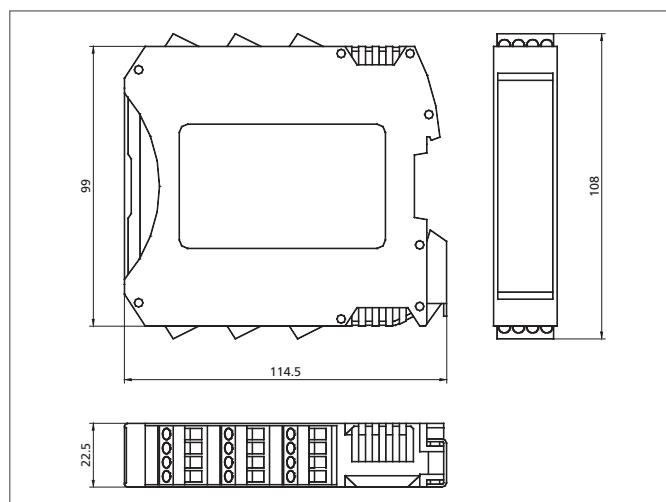

TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24 V DC
Úroveň zabezpečení		SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
Připevnění		Na lištu DIN podle normy EN 50022-35
Princip činnosti		Vstupní rozšiřující modul
Velikost		99 x 22,5 x 114,5 mm (Rozměry pouzdra)
Bezpečnostní vstupy		12
Provozní napětí		19,2 ... 28,8 V DC
Testovací výstupy		8
Displej / indikace		LED pro stav vstup / výstup a diagnostiku poruchy
Teplota okolí, provoz		-10 ... +55 °C
Stupeň krytí		IP 20, (pouzdro), IP 2X, IP 2X pro svorkovnici
Materiál pouzdra		Polyamid (s aretačním hákem z kovu)
Připojení		Snímatelné svorkovnice, Šroubovací kontakty
Komunikace		5cestná vysokorychlostní sběrnice 5.0
Rozsah dodávky		Vícejazyčný instalační návod, MS - konektory MS-SC