


AL 16-50-750-840 Q-R


Anzeigeleiste

- Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVx-ALM ...
- Parametrierung mittels Software
- Kompakte Bauform
- Aluminiumgehäuse
- Einfache Montage

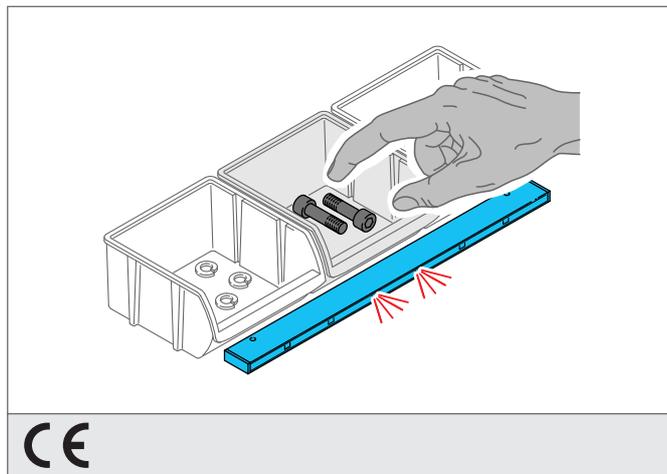

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

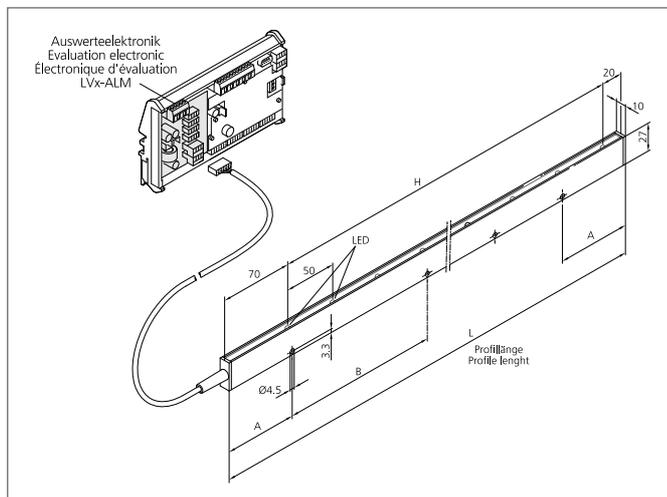

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C, 24V DC
Betrieb mit	Auswerteelektronik LVX-ALM ...
Größe	10 x 27 mm (Profilquerschnitt)
Anzahl	16 LEDs
Abstand der Anzeige-LED	50 mm
Maß A	70 mm
Maß B	700 mm
Anzeigebereich H	750 mm
Profillänge	840 mm
Lichtfarbe	Rot
Schock-/Schwingbeanspruchung	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +40 °C
Schutzart	IP 54
Gehäusematerial	Aluminium eloxiert
Material	Kunststoff (Fenster)
Anschluss	Kabel, 4,0 m, mit Steckverbinder