

SP 600 S


Deflection mirror

- Stačí jedna bezpečnostní svítelná záclona / mříž
- Pro realizaci obvodových chráněných oblastí s kapacitou až 4 stran
- Nastavitelné vyrovnaní úhlu díky dvěma dodaným držákům
- Speciální modely se zrcadly s ochranným filmem proti třeskům jsou dostupné na vyžádání
- Absorpční faktor 15% pro každé zrcadlo
- Profilový díl z extrudovaného hliníku



Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.
Repair exclusively made by di-soric.

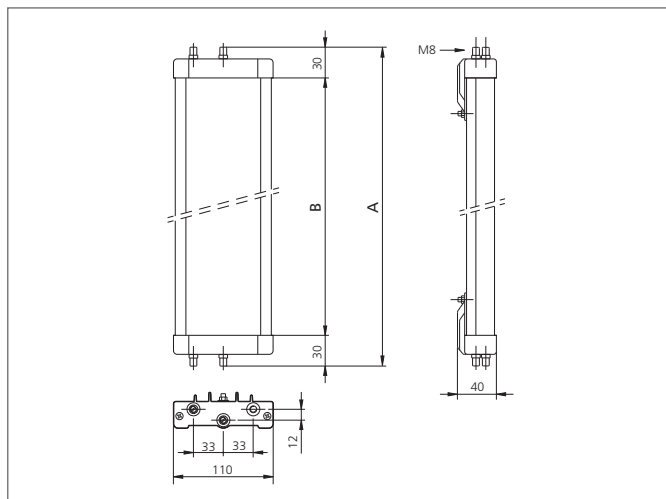

TECHNICAL INFORMATION (typ.)

Celková výška (A)	775 mm
Princip činnosti	Vychylovací zrcadlo
Teplota okolí, provoz	-10 ... +55 °C (zrcadlo)
Vhodné pro	Výška ochranného pole 610 mm, Bezpečnostní svítelné záclony se 2 paprsky
Materiál pouzdra	Extrudovaný hliník, povrchová úprava epoxidový práškový lak, Plast
Verze	Volně nastavitelné
Rozsah dodávky	Montážní návod, 2 nastavitelné držáky, Montážní materiál
Absorpční faktor	15 %
Výška vychylovacích zrcadel (B)	715 mm