


AL 16-50-750-840 Q-R


Bande à LED

- To be used with evaluation electronics LVx-ALM ...
- Paramétrisation par et le logiciel
- Conception compact
- Boîtier aluminium
- Simplicité d'installation

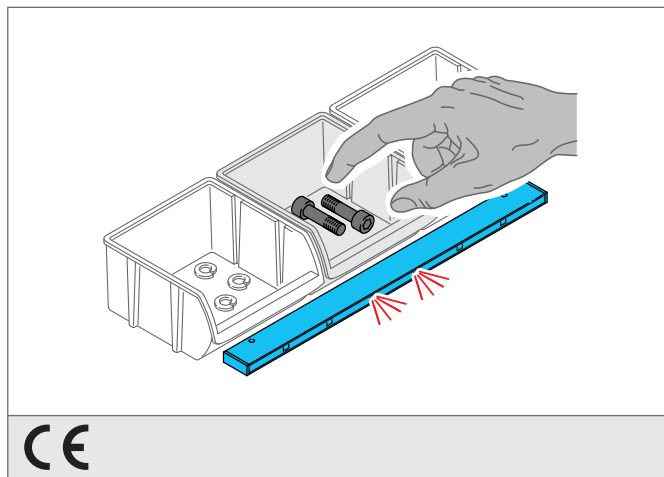

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

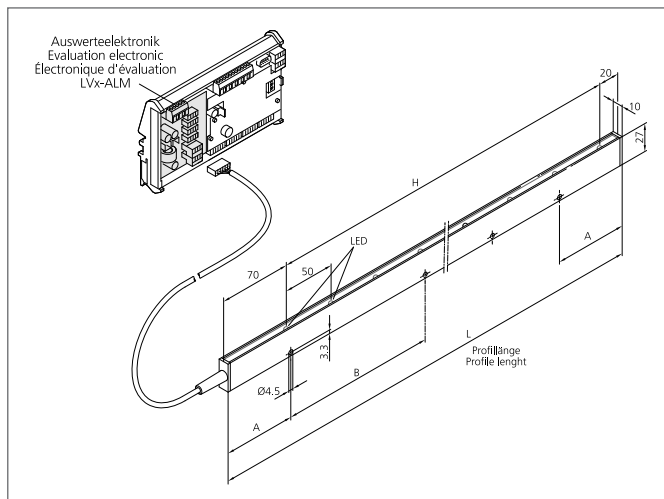

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)		+20°C, 24V DC
Operation with		Evaluation electronics LVX-ALM ...
Dimensions		10 x 27 mm (Section transversale du profil)
Nombre		16 LEDs
Espacement des LED		50 mm
Dimensions A		70 mm
Dimensions B		700 mm
Plage d'affichage H		750 mm
Longueur de profilé		840 mm
Type de lumière		Rouge
Charge aux chocs et vibrations		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Température ambiante, fonctionnement		-25 ... +40 °C
Indice de protection		IP 54
Matériau du boîtier		Aluminium anodisé
Matériau		plastique (Fenêtre)
Connexion		Câble, 4,0 m, avec connecteur