


-

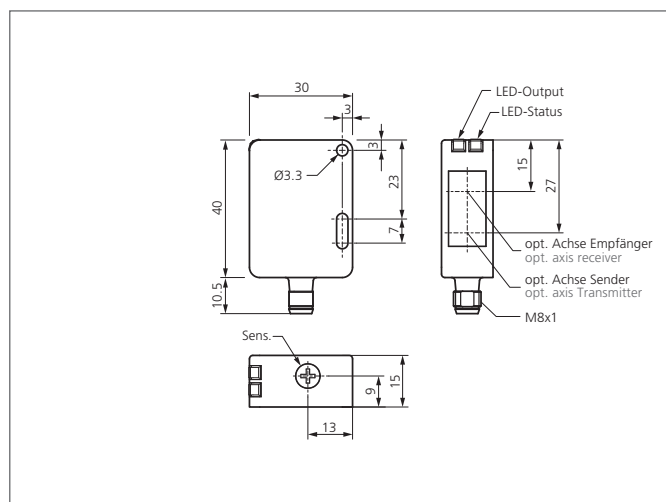

Une utilisation inadaptée peut engendrer une exposition dangereuse aux radiations. Respecter les instructions de sécurité et les classes des lasers. La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

di-soric GmbH & Co. KG ■ Steinbeisstraße 6 ■ DE-73660 Urbach

LH 41 M 350 G6L-T4

Détecteur laser à réflexion directe



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)		+20°C, 24V DC
Classe de protection		III, Répond au domaine de la basse tension (BT)
Matériau du boîtier		Alliage de zinc moulé sous pression noir laqué
Matériau		Polycarbonate (Fenêtre)
Connexion		Connecteur, M8, 4 pôles
Câbles de raccordement		TK ... /4