


LH 41 M 250 G6L-T4

Sensor láser en reflexión directa con supresión de fondo

- Ajuste fino por potenciómetro antivibración de 10 vueltas
- Luz roja láser, con pequeño punto láser
- Supresión de fondo óptico
- Salida de conmutación y salida de alarma
- Etapa de salida push-pull PNP + NPN
- Alta resolución, precisión de conmutación y frecuencia de conmutación
- Indicador de reserva de funcionamiento
- Carcasa metálica robusta
- Montaje universal

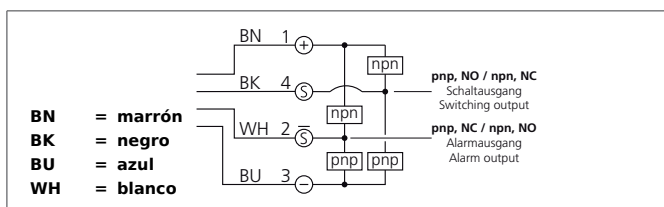

Safety instructions

Inproper use may result in hazardous radiation exposure. Pay attention to accident prevention rules and laser class. The instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments. These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

