


## FMC-S1700


### Column with deflection mirror

- Pro realizaci obvodových chráněných oblastí s kapacitou až 4 stran
- Stačí jedna bezpečnostní světelná záclona / mříž
- Speciální modely se zrcadly s ochranným filmem proti třeskům jsou dostupné na vyžádání
- Robustní sloupek z extrudovaného hliníku
- S nastavitelným vyrovnáním úhlu
- Absorpční faktor 15% pro každé zrcadlo
- Integrovaná kulatá vodováha pro kontrolu správné svislé osy sloupku

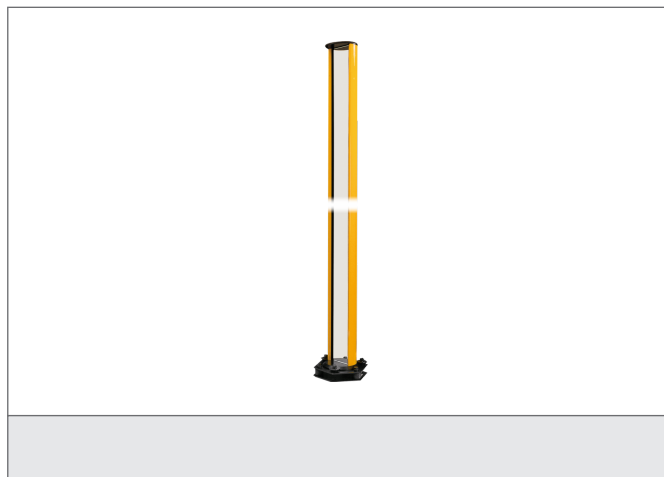

#### Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.  
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.  
Repair exclusively made by di-soric.

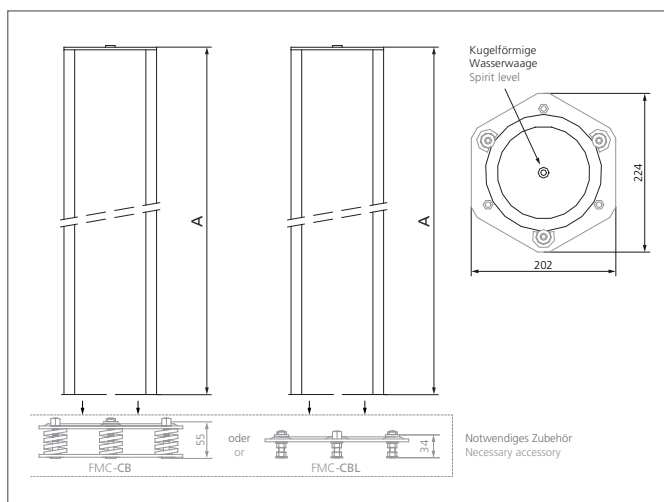

#### TECHNICAL INFORMATION (typ.)

Celková výška (A)	1670 mm
Princip činnosti	Montážní sloupek s vychylovacím zrcadlem
Počet	1 (vychylovací zrcadlo)
Speciální funkce	Integrovaná kulatá vodováha
Teplota okolí, provoz	-10 ... +50 °C (zrcadlo)
Vhodné pro	Všechny světelné záclony mříže s výškou ochranného pole až 1210 mm
Materiál pouzdra	Extrudovaný hliník, povrchová úprava epoxidový práškový lak, Plast
Verze	Předem namontováno
Rozsah dodávky	Montážní návod, Montážní materiál
Absorpční faktor	15 %