


FMC-SB2


Column with deflection mirror

- Pro realizaci obvodových chráněných oblastí s kapacitou až 4 stran
- Stačí jedna bezpečnostní svítelná záclona / mříž
- Speciální modely se zrcadly s ochranným filmem proti třeskům jsou dostupné na vyžádání
- Robustní sloupek z extrudovaného hliníku
- S nastavitelným vyrovnáním úhlu
- Absorpční faktor 15% pro každé zrcadlo
- Integrovaná kulatá vodováha pro kontrolu správné svislé osy sloupku

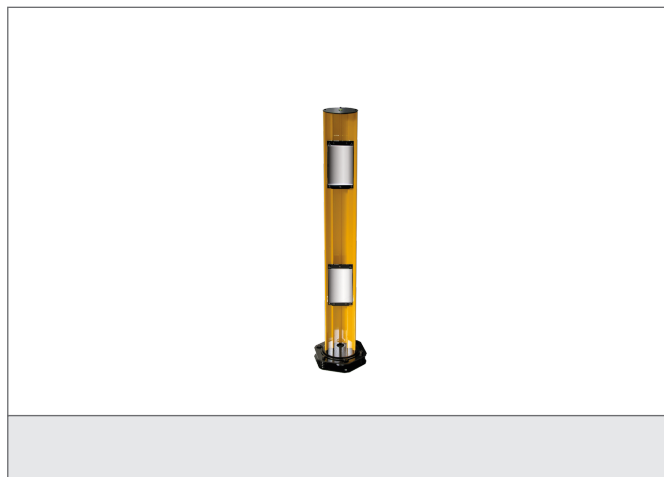

Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.
Repair exclusively made by di-soric.

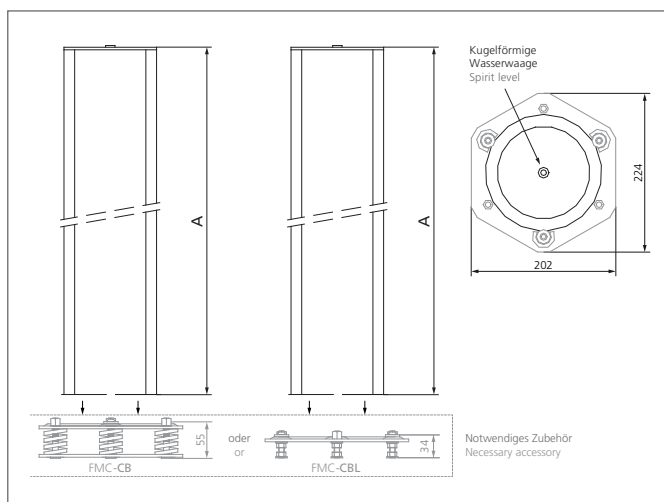

TECHNICAL INFORMATION (typ.)

Celková výška (A)	1000 mm
Princip činnosti	Montážní sloupek s vychylovacím zrcadlem
Počet	2 (vychylovací zrcadlo)
Speciální funkce	Integrovaná kulatá vodováha
Teplota okolí, provoz	-10 ... +50 °C (zrcadlo)
Vhodné pro	Bezpečnostní svítelné záclony se 2 paprsky
Materiál pouzdra	Extrudovaný hliník, povrchová úprava epoxidový práškový lak, Plast
Verze	Voln nastavitelné
Rozsah dodávky	Montážní návod, Montážní materiál
Absorpční faktor	15 %