FMC-SG1700
Poteau-miroir

- Montage et démontage faciles du rideau lumineux
- Réglage simple de la hauteur du premier faisceau
- Colonne robuste en aluminium extrudé
- Avec orientation angulaire réglable
- Niveau à bulle sphérique intégré pour contrôler l’axe vertical correct de la colonne

Instructions de sûreté

Assurez-vous que les précautions d'installation, le raccordement, la sécurité, mentionnées dans la note technique soient respectées.
La mise en place des produits doivent être réalisés par du personnel qualifié.
La réparation doit être exclusivement faite par di-soric.

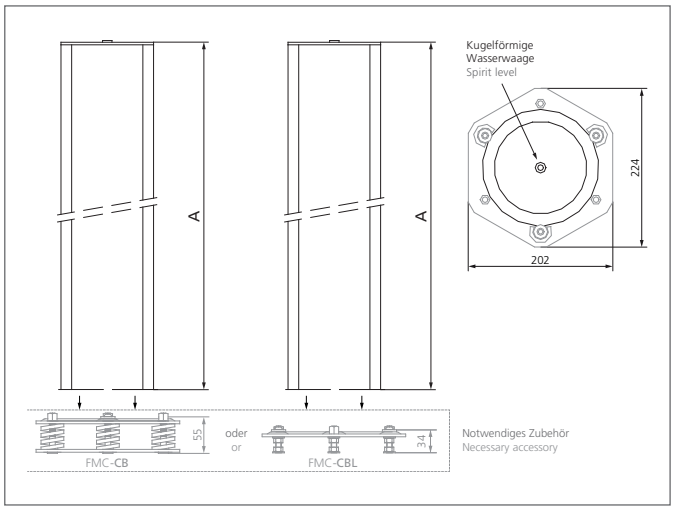

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	
Hauteur totale (A)	1670 mm
Principe de fonctionnement	Mounting column for Safety light frid SLM 4
Nombre	1 (miroir de renvoi)
Caractéristiques	Niveau à bulle sphérique intégré
Température ambiante, fonctionnement	-10 … +50 °C (miroirs)
Approprié pour	SLM4 avec une hauteur de champ de protection de 1.700 mm
Matériau du boîtier	Aluminium extrudé, revêtement poudre époxy, plastiques
Version	Prémonté
Contenu de la livraison	Instructions de montage, Matériel de fixation
Facteur d’absorption	15 %