


FMC-SG1700


Columna con espejos deflectores

- Sencillo montaje y desmontaje de la cortina de luz
- Fácil ajuste de la altura del primer haz
- Columna robusta fabricada de aluminio extruído
- Con ajuste angular orientable
- Nivel de burbuja esférico integrado para verificar la correcta posición del eje de la columna vertical

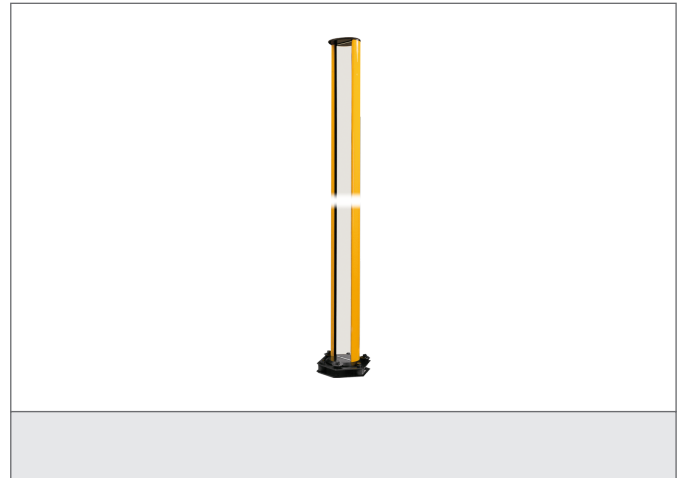

Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.
Repair exclusively made by di-soric.

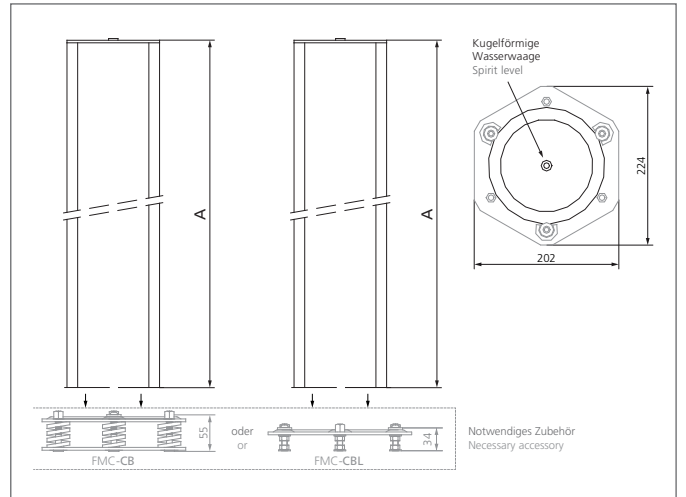

TECHNICAL INFORMATION (typ.)

altura total (A)	1670 mm
Principio de funcionamiento	Mounting column for Safety light frid SLM 4
Número	1 (espejo deflector)
Características	Incorpora nivel de burbuja
Temperatura ambiente, operación	-10 ... +50 °C (espejo)
Apropiado para	todas las cortinas / grillas de luz con altura de protección de 160 mm
material de la carcasa	Extrusión en aluminio, recubrimiento epoxi, Plásticos
Versión	Pre-montado
Scope of delivery	Instrucciones de montaje, Material de fijación
Factor de reducción de potencia óptica	15 %