FMC-SG2000
Montagesäule

- Müheloser Ein- und Ausbau des Lichtvorhangs
- Einfache Höheneinstellung des ersten Strahls
- Robuste Säule aus stranggepresstem Aluminium
- Mit einstellbarer Winkelausrichtung
- Integrierte kugelförmige Wasserwaage zur Überprüfung der korrekten vertikalen Säulenachse

Sicherheitshinweis

Unbedingt die Installations-, Anschluss- und Sicherheitsvorschriften in den technischen Unterlagen beachten.
Die Inbetriebnahme der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.
Reparatur ausschließlich durch di-soric.

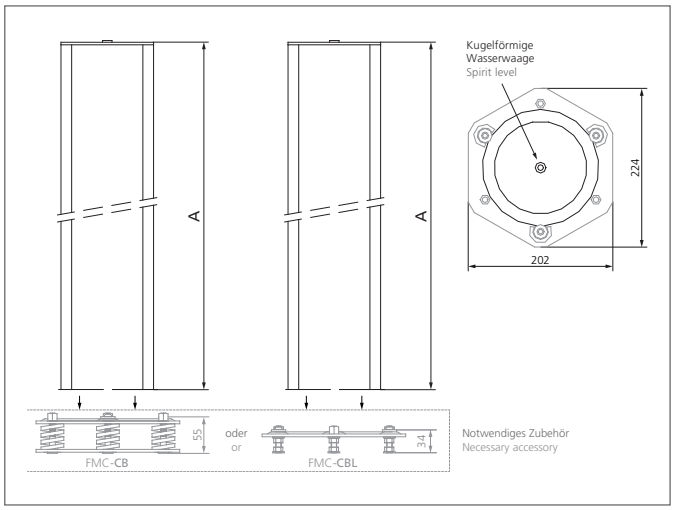

TECHNISCHE DATEN (typ.)	
Gesamthöhe (A)	1970 mm
Funktionsprinzip	Montagesäulen für Lichtgitter SLM4
Anzahl	1 (Umlenkspiegel)
Besonderheiten	Integrierte kugelförmige Wasserwaage
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... +50 °C (Spiegel)
Geeignet für	SLM4 mit einer Schutzfeldhöhe von 1.700 mm
Gehäusematerial	stranggepresstes Aluminium, epoxid-pulverbeschichtet, Kunststoff
Ausführung	vormontiert
Lieferumfang	Montageanleitung, Befestigungsmaterial
Absorptionsfaktor	15 %